

PROpilot pH Turboxy®

Finalmente il valore del cloro in mg/l (ppm) a prezzi accessibili




Dosaggio del pH : tramite la pompa peristaltica integrata nell'apparecchio.

Dosaggio del cloro : una presa di corrente sotto l'apparecchio gestisce una pompa peristaltica o elettromagnetica esterna.



Controllo livello tanica pH
Controllo livello tanica cloro

Sonda per il cloro libero TURBOXY®

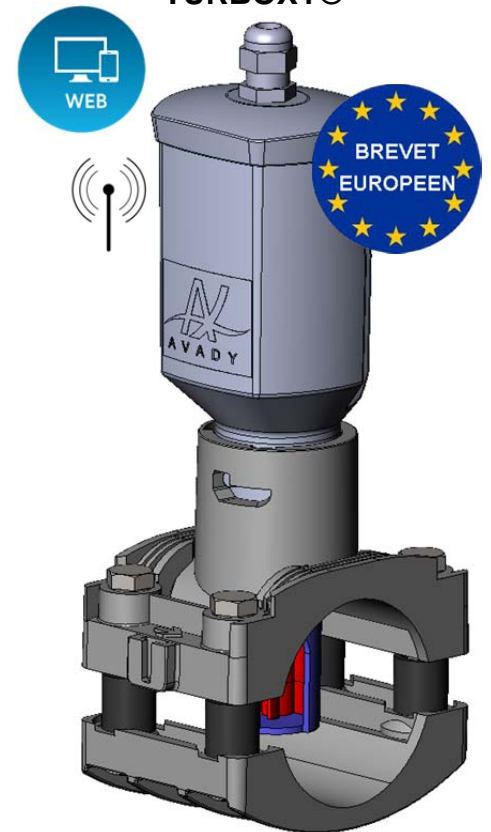

**Installazione diretta su
tubazioni DN 50 o DN 63**

INNOVATIVO

- Turboxy® collegato al ProPilot si connette a internet senza alcuna configurazione particolare. Questo permette di conoscere la situazione dell'acqua della piscina.
- Controlla il valore del PH, del cloro, la temperatura, la portata, il livello delle taniche dei prodotti.
- Si può fare anche una programmazione da remoto.
- Il sistema si alimenta separatamente da quadro elettrico delle pompe della piscina.

POLIVALENTE

- Utilizzabile in piscine dove il livello dello stabilizzante non è superiore a 50 ppm.
- Può essere utilizzato per piscine private o pubbliche
- pompa pH integrata :
 - 1,5 l/h → privato: fino a 150m³
pubblico : fino a 100m³
 - 3 l/h → privato: fino a 280m³
pubblico: fino a 180m³
- Per dosare il cloro scegliete la pompa più adatta alla piscina da trattare.

SICURO

- Rileva la mancanza di flusso all'interno della tubazione
- Un allarme volumetrico previene l'eccesso di dosaggio
- Dosaggio proporzionale alla richiesta di cloro.