

Eindelijk, duidelijk chloorniveau

op display in mg/l (ppm), betrouwbaar

Tempe
ratuur pH
waarde Chloor
ppm




Dosering pH :
activeert de
ingebouwde pomp

Dosering chloor : activeert
een peristaltische pomp of
een membraampomp welke is
direct is aan te sluiten op de
PROpilot



Ingang niveau pH
Ingang niveau chloor

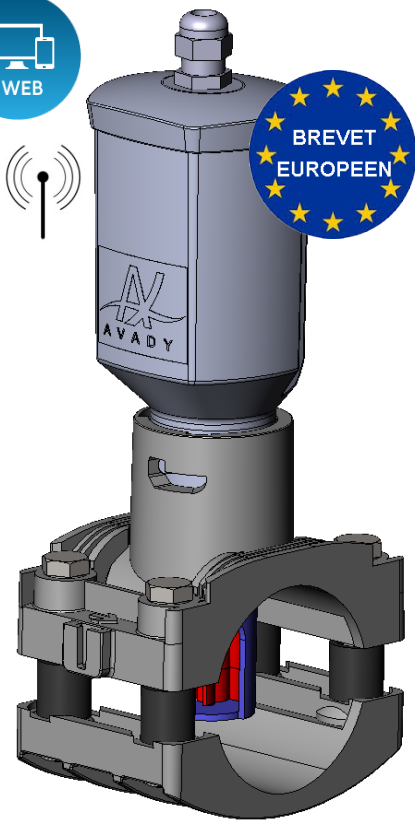

Installatie direct op buis-
diameter DN 50 of DN 63

INNOVATIEF

- Turboxy® in combinatie met ProPilot is direct aan te sluiten op internet zonder extra configureren tijdens installatie. Hierdoor weten we altijd de globale waterkwaliteit van het zwembad.
- Controle van pH-, chloorgehalte, temperatuur, flowrate plus vloeistofniveau chemicalien (chloor en pH)
- Configuratie op afstand mogelijk
- Via wandmontage systeem direct aan te sluiten op het stroomnet . Plug en Play.

MULTI-USE

- Werkt met aanwezigheid chloorstabilisator van 0 tot 50 ppm
- Ontwikkeld voor privé- en openbare baden
- Ingebouwde pH pomp:
 - 1,5 l/h → privé- : tot 150m³
openbare : tot 100m³
 - 3 l/h → privé- : tot 280m³
openbare : tot 180m³
- Chloreren : kies een doseerpomp overeenkomstig de maat van het zwembad.

VEILIG

- Veilig, detectie of er voldoende doorstroming is. Alarm voorkomt ongewenst leegpompen drum
- Past dosering aan op benodigd pH en chloor