

ChloriProtect®



Vasche private

Consente la produzione sicura di cloro della cella elettrolitica a sale e protegge la copertura a barre

- Visualizzazione diretta del **tasso di cloro** in mV



- Soglia di arresto della cella elettrolitica a sale regolabile



- Dosaggio ottimale
Controllo della cella elettrolitica a sale per evitare un'eccessiva clorurazione.
Preservazione delle apparecchiature (copertura a barre, tapparella avvolgente o liner).

SEMPLICE


- Utilizzo ottimale: una funzione per pulsante.

SICURO

- L'uscita di controllo è protetta contro i sovraccarichi con un fusibile da 3A (700 w max).
- Scarto tra l'arresto e l'avvio della cella elettrolitica regolabile in mV.

GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni

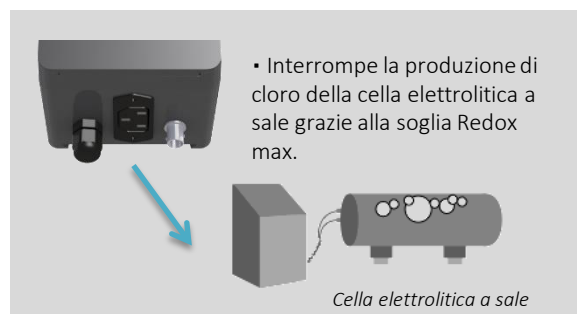

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:

