


# PANchambre para Turboxy®



Permite instalar la sonda Turboxy® fuera de la canalización.

Piscinas  
privadas

Piscinas  
públicas  
**ARS**

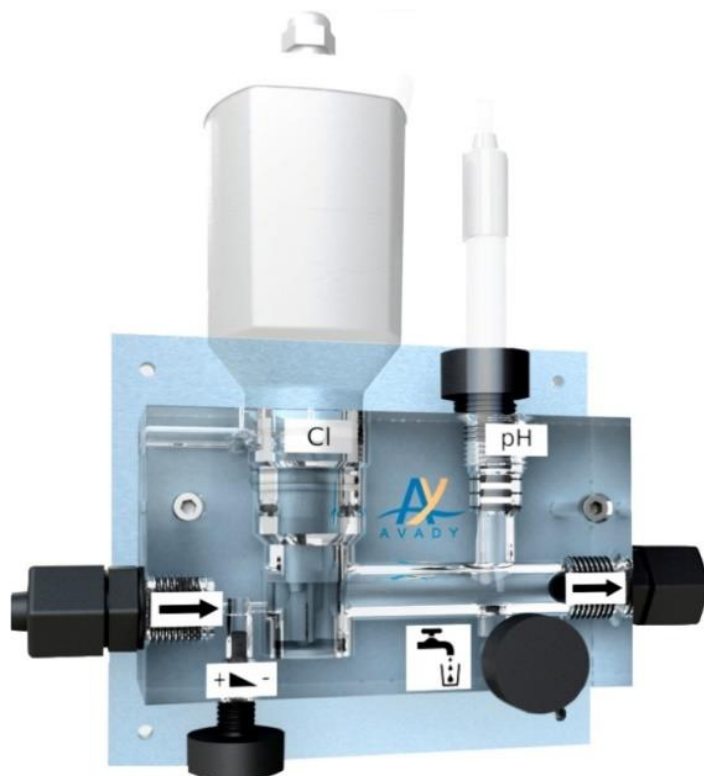

• Controla el pH  
(electrodo no incluido)



• Válvula de toma de muestra  
para los análisis manuales

• Ajuste del caudal de paso

• Dim panel: 17 x 15 cm

## INNOVADOR

- Cámara de análisis compacta y simplificada gracias a la tecnología TURBOXY®, que integra tres funciones:
  - Medición de cloro libre, temperatura y flow switch. El electrodo de pH está instalado a continuación.
- Mantenimiento simplificado.

## SEGURO

- Función flow switch integrada.

## POLIVALENTE

- Utilizable tanto en spas como en piscinas públicas o privadas.
- Compatible con:
  - El cloro orgánico,
  - El cloro inorgánico,
  - Hasta 50 mg/l estabilizante.

• Suministrado con su **kit completo** Para una instalación simple y rápida:

