


PANchambre per Turboxy®



Consente l'installazione della sonda Turboxy® fuori tubazione

Vasche
private

Vasche
pubbliche
ars

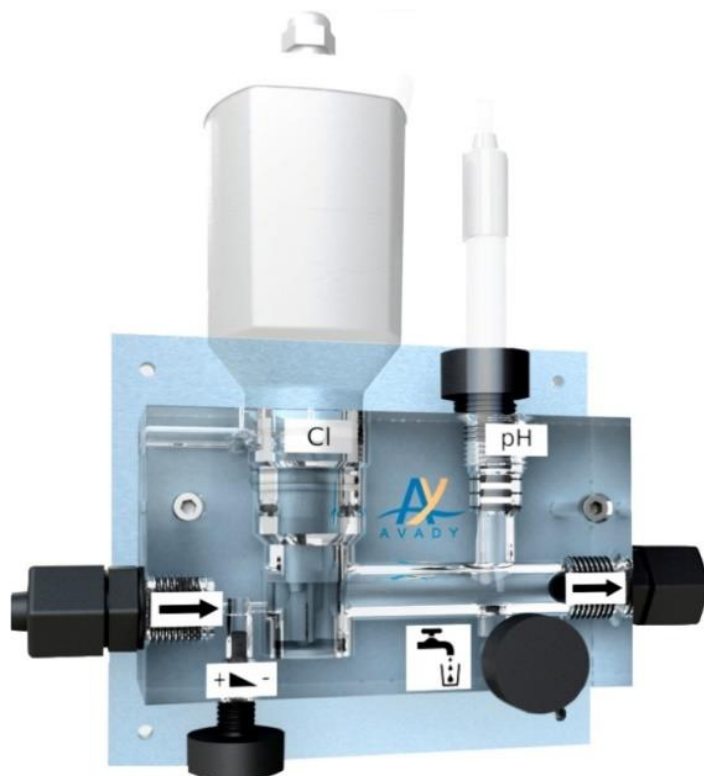

- Controlla il pH (elettrodo non incluso)



- Valvola di prelievo campioni per analisi manuali
- Regolazione del flusso di passaggio

• Dim. pannello: 17 x 15 cm

INNOVATIVA

- Camera di analisi compatta e semplificata grazie alla tecnologia TURBOXY® con tre funzioni.
 - Misurazione del cloro libero, controllo della temperatura e flussostato. L'elettrodo del pH viene posizionato successivamente.
- Facile manutenzione

SICURO

- Funzione flussostato integrata.

POLIVALENTE

- Utilizzabile tanto nelle spa quanto nelle piscine pubbliche o private.
- Compatibile con:
 - cloro organico
 - cloro inorganico
 - fino a 50 mg/L di stabilizzante.

- Fornito con un **kit completo** Per un'installazione semplice e rapida:

