

# STARLyse



Consente la produzione sicura di cloro della cella elettrolitica a sale e protegge la copertura a barre

Vasche private


- Visualizzazione diretta del **tasso di cloro** in mV



- Soglia di arresto della cella elettrolitica a sale regolabile



- Possibilità di personalizzazione

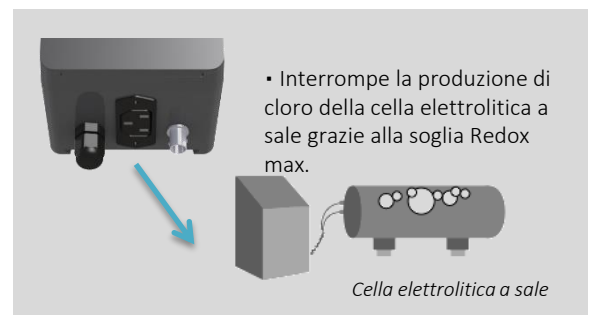

- Interrompe la produzione di cloro della cella elettrolitica a sale grazie alla soglia Redox max.

## SEMPLICE

- Utilizzo ottimale: una funzione per pulsante.
- Visualizzazione del valore Redox in mV.
- Scarto tra l'arresto e l'avvio della cella elettrolitica regolabile in mV.

## SICURO

- L'uscita di controllo è protetta contro i sovraccarichi con un fusibile da 3A. (700 W max.)

## GARANZIA

- Apparecchio garantito 2 anni.

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:

