

STARLyse



Garante a produção de cloro do eletrolisador de sal e protege a cobertura de barras.

Tanques
privados


- Visualização direta do **teor de cloro** em mV

Rx Cl/mV

- Limiar de corte do eletrolisador de sal regulável



- Personalização possível

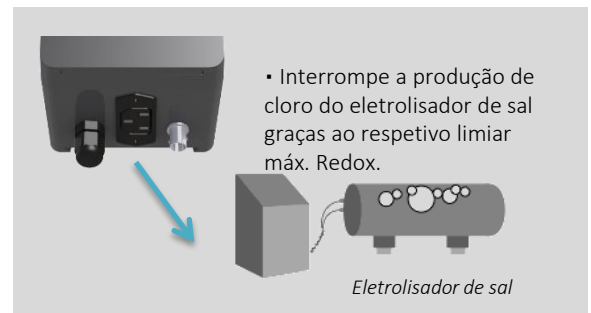

- Interrompe a produção de cloro do eletrolisador de sal graças ao respetivo limiar máx. Redox.

SIMPLES

- Utilização otimizada: uma função por botão.
- Visualização do valor Redox em mV.
- Desvio entre a paragem e o arranque do eletrolisador regulável em mV .

SEGURO

- A saída de comando está protegida contra sobrecargas por um fusível de 3 A. (700 w máx.)

GARANTIA

- Aparelho com garantia de 2 anos.

• Fornecido com um **kit completo** para uma instalação simples e rápida:

