

ChloriProtect®



Piscinas privadas

Asegura la producción de cloro del electrolizador de sal y protege la cubierta de barras.

- Visualización directa **del valor Redox (cloro) en mV**



- Umbral de corte del electrolizador de sal regulable



- Dosificación óptima: Gestión del electrolizador de sal que evita la sobrecloración. Conservación de los equipos (cubierta de barras, compuerta giratoria o revestimiento.)

SIMPLE


- Utilización óptima: una función por botón.

SEGURO

- La salida de gestión está protegida contra las sobrecargas por un fusible de 3,15A (700W máx.).
- Diferencia entre la parada y el arranque del electrolizador regulable en mV.

GARANTÍA

- Aparato: 2 años

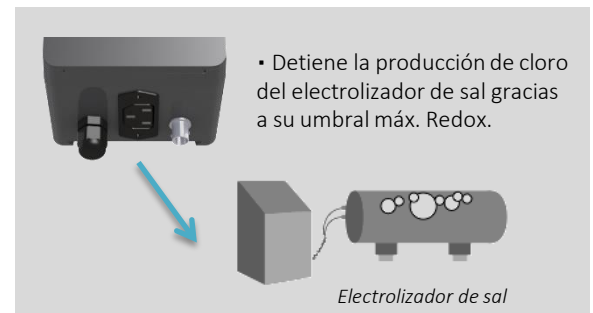

- Suministrado con su **kit completo** para una instalación simple y rápida:

