

# ChloriProtect®



Vasche private

Consente la produzione sicura di cloro della cella elettrolitica a sale e protegge la copertura a barre

- Visualizzazione diretta del **valore Redox (cloro) in mV**

Rx Cl/mV

- Soglia di arresto della cella elettrolitica a sale regolabile



- Dosaggio ottimale  
Controllo della cella elettrolitica a sale per evitare un'eccessiva clorurazione.  
Preservazione delle apparecchiature (copertura a barre, tapparella avvolgente o liner).

## SEMPLICE


- Utilizzo ottimale: una funzione per pulsante.

## SICURO

- L'uscita di controllo è protetta contro i sovraccarichi con un fusibile da 3,15A (700W max).
- Scarto tra l'arresto e l'avvio della cella elettrolitica regolabile in mV.

## GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni

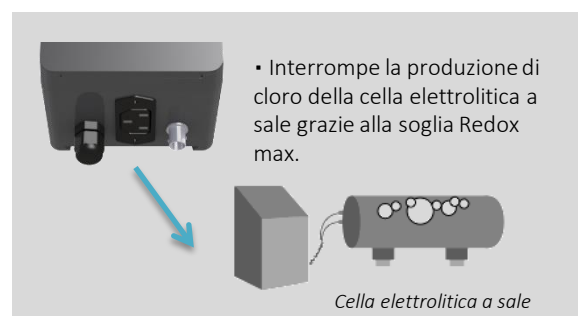

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:

