

STARLyse



Consente la produzione sicura di cloro della cella elettrolitica a sale e protegge la copertura a barre

Vasche private


- Visualizzazione diretta del **valore Redox**

Rx Cl/mV

- Soglia di arresto della cella elettrolitica a sale regolabile



- Possibilità di personalizzazione

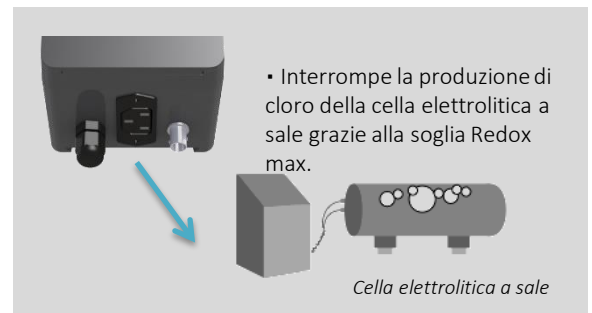

SEMPLICE

- Utilizzo ottimale: una funzione per pulsante.
- Visualizzazione del valore Redox (cloro) in mV.
- Scarto tra l'arresto e l'avvio della cella elettrolitica regolabile in mV.

SICURO

- L'uscita di controllo è protetta contro i sovraccarichi con un fusibile da 3A. (700 W max.)

GARANZIA

- Apparecchio garantito 2 anni.

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:

