

# Sonda Turboxy®



## Medición de la concentración de cloro (ppm).

Piscinas  
privadas

Piscinas  
públicas



- Transmisión de los datos por I2C, RS232 o mV
- Montaje simple: ¼ de vuelta por bayonetas

- Control:
  - El cloro libre en mg/l (ppm)
  - La temperatura
  - El caudal (flow switch)*(Electrodos no incluidos)*


Cl PPM mg/l

T°

Flw

- Estanqueidad por juntas tóricas
- Medición de 0 a 4 mg/l de cloro libre
- Compatible con el estabilizante en el agua (50 ppm máx.)

### Se instala en la canalización horizontal DN50

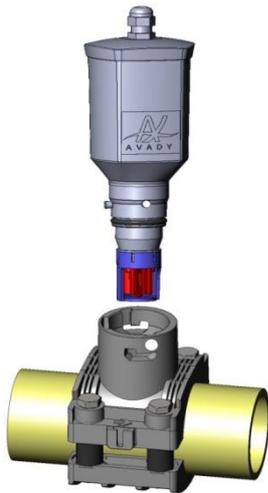

### Se instala en una cámara de análisis:

O



- Controla el pH

pH

- Válvula de toma de muestra para los análisis manuales
- Ajuste del caudal de paso
- Dim panel: 17 x 15 cm

### Kit tubo excéntrico Turboxy®



AYAC100385

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · Francia

Tel: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario comprobar que estos productos se ajusten a sus necesidades.

