

Sonde Turboxy®



Mesure le taux de chlore (ppm).

Bassins
Privés

Bassins
Publics
ars
Association Régionale
de la Santé



- Remontée des informations par I2C ou RS232 ou mV
- Montage simple : ¼ de tour par baïonnettes

- Contrôle :
 - Le chlore libre en mg/L (ppm)
 - La température
 - Le débit (flow switch)
(Electrodes non fournies)

Cl PPM mg/l

T°

- Etanchéité par joints toriques

- Mesure de 0 à 4 mg/L de chlore libre Flw


- Compatible avec le stabilisant dans l'eau (50 ppm max)

S'installe sur canalisation horizontale DN50



S'installe dans une chambre d'analyse :

OU

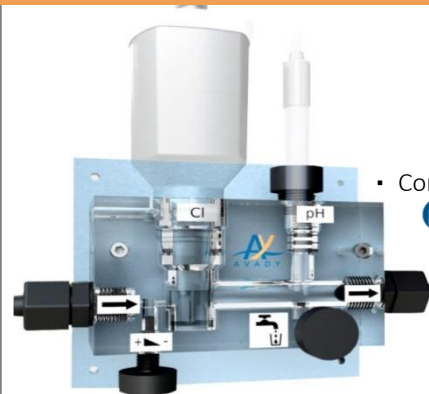

- Contrôle le pH

- Vanne de prise d'échantillon pour les analyses manuelles
- Réglage du débit de passage
- Dim panneau : 17 x 15 cm

Kit tube déporté Turboxy®



AYAC100385

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

