

Sonda Turboxy®



Misura il tasso di cloro (ppm)

Vasche private

Vasche pubbliche



- Trasferimento informazioni tramite I2C o RS232 o mV
- Montaggio semplice: ¼ di giro a baionetta

- Controlla:
 - cloro libero in mg/L (ppm)
 - temperatura
 - flusso (flussostato)*(Elettrodi non inclusi)*

Cl PPM mg/l

T°

FIs


- Tenuta stagna tramite O-ring
- Misura da 0 a 4 mg/L di cloro libero
- Compatibile con lo stabilizzante nell'acqua (50 ppm max)

Installabile sulla tubazione orizzontale DN50



Installabile in una camera di analisi

O

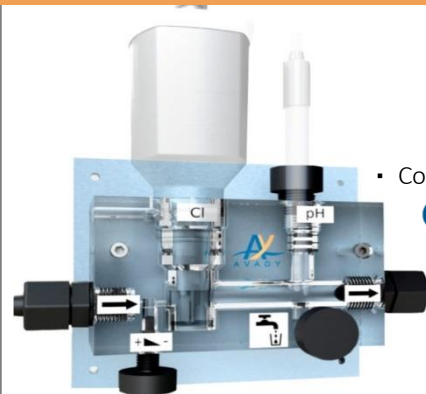

- Controlla il pH

pH

- Valvola di prelievo campioni per analisi manuali
- Regolazione del flusso di passaggio
- Dim. pannello: 17 x 15 cm

Kit tubo deviato Turboxy®



AYAC100385

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · Francia

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

