

# Turboxy<sup>®</sup>-sonde






## Meet het chloorgehalte (ppm).

Privézwembaden

Publieke zwembaden




- Informatieoverdracht via I2C, RS232 of mV
- Eenvoudige montage: bajonetsluiting met kwartdraai
- Controleert:
  - het vrije chloor in mg/L (ppm) 
  - de temperatuur 
  - het debiet (flow switch) *(Elektroden niet meegeleverd)* 
- Afdichting met O-ringen
- Meting van 0 tot 4 mg/L vrije chloor
- Compatibel met de stabilisator in het water (max. 50 ppm)


Kan geïnstalleerd worden op een horizontale leiding DN50



Kan geïnstalleerd worden in een analysekamer:

OF

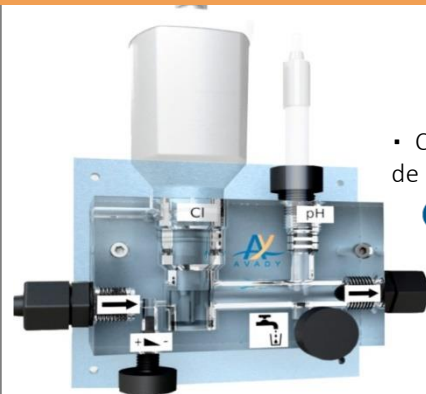

- Controleert de pH 

- Monsternamemklep voor manuele analyses
- Afstelling van het debiet
- Afm. paneel: 17 x 15 cm

Kit Turboxy<sup>®</sup> bypass



AYAC100385

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · France

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is aan de gebruiker om na te gaan of deze producten overeenstemmen met zijn noden.

