

Sonda Turboxy®



Medição do teor de cloro (ppm).

Tanques privados

Tanques públicos



- Recuperação das informações por I2C ou RS232 ou mV
- Montagem simples: ¼ de volta por baionetas

- Controlo:
 - Cloro livre em mg/L (ppm)
 - Temperatura
 - Caudal (flow switch)
(Eléktodos não fornecidos)




- Estanquicidade por juntas circulares
- Medição de 0 a 4 mg/L de cloro livre
- Compatível com o estabilizante na água (50 ppm máx.)

Instala-se na tubagem horizontal DN50



Coloca-se numa câmara de análise:

OU

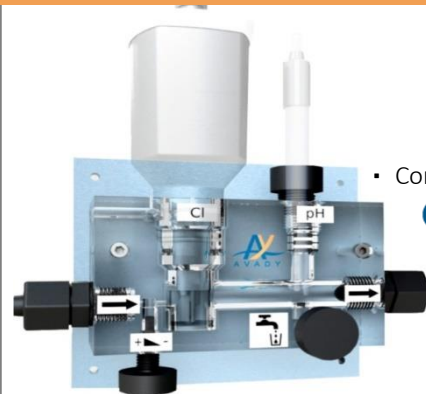

- Controlo do pH



- Válvula de recolha de amostras para análises manuais
- Regulação do caudal de passagem
- Painel dim: 17 x 15 cm

Kit de tubo de derivação Turboxy®



AYAC100385

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · França

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.

