

# PROpilot pH<sup>®</sup> Rx



Regola contemporaneamente il pH e il cloro (mV)

Vasche private

Vasche pubbliche

Spa


- Visualizzazione diretta del **valore di pH** e del **valore Redox (cloro) in mV**.



- Dosaggio del pH: l'apparecchio attiva la pompa integrata.



- Dosaggio del cloro: l'apparecchio attiva una pompa, una cella elettrolitica collegata sulla presa della cassetta o un'elettrovalvola.

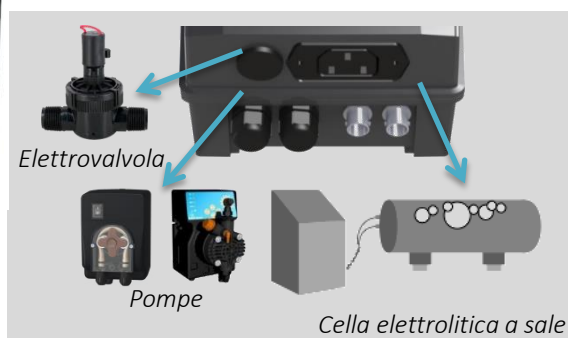

## INNOVATIVA

- PROpilot pH<sup>®</sup> regola contemporaneamente il pH e il cloro.
- Visualizza contemporaneamente i valori Redox (tasso di cloro) e pH.
- Sonde protette contro le correnti elettriche indotte in acqua.

## SICURO

- Allarme volumetrico per evitare che il bidone di prodotto chimico rimanga vuoto.
- Dosa proporzionalmente alla domanda di pH e cloro.

## POLIVALENTE

- Per vasche pubbliche o private.
- Pompa pH integrata\*\*
  - 1,5L/h - Private: fino a 150 m<sup>3</sup>/Pubbliche: fino a 100 m<sup>3</sup>.
  - 3L/h - Private: fino a 280 m<sup>3</sup>/Pubbliche: fino a 180 m<sup>3</sup>.
- Clorurazione: scegliere il mezzo di clorurazione più indicato (cella elettrolitica, pompa dosatrice, elettrovalvola etc.).
- Adatto per 1persona/2m<sup>3</sup>/giorno

## GARANZIA


- Apparecchio: 2 anni | Sonde: 1 anno.

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:



### Portasonda 2 in 1

- Un unico punto per misurazione ed erogazione.
- Sonda 100% protetta dal tubo del portasonda.
- Adatto a DN50 e DN63.
- Un tappo per invernaggio sostituisce la sonda nel portasonda.
- Montaggio orizzontale o verticale.



x 2



## Interfaccia Web AvadyConnect<sup>®</sup>



Installando il **KIT DI COMUNICAZIONE AVADYCONNECT<sup>®</sup>**, l'apparecchio permetterà di consultare e controllare a distanza i dati relativi alle piscine.



**INTERESSE** Un solo pannello per gestire la manutenzione di tutte le tue piscine. Modifica a distanza i parametri dell'apparecchio, ricevi allarmi sul livello basso dei prodotti, storici e grafici dei dati etc.

Scopri l'interfaccia Web su [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com); utente e password: demo

AYAC100524

\*Per misurazioni Redox affidabili, verificare che il tasso di stabilizzante contenuto in acqua non superi 15 ppm (15 mg/l).

\*\*Incompatibile con l'acido cloridrico.

1,5l/h = AYPO16002  
3l/h = AYPO16004

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · Francia  
Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

