

PROpilot pH[®] Rx



Regule simultáneamente el pH y el cloro (mV).

Para las piscinas públicas, adecuado para una asistencia de 1 a 2 personas / 10m³ / día.

Piscinas
privadas

Piscinas
públicas

Spas


- Visualización directa del **valor del pH** y del **valor Redox (cloro) en mV**



- Dosificación del pH: el aparato activa la bomba integrada



- Dosificación del cloro: el aparato activa una bomba, un electrolizador conectado a la toma del cuadro o una electroválvula.

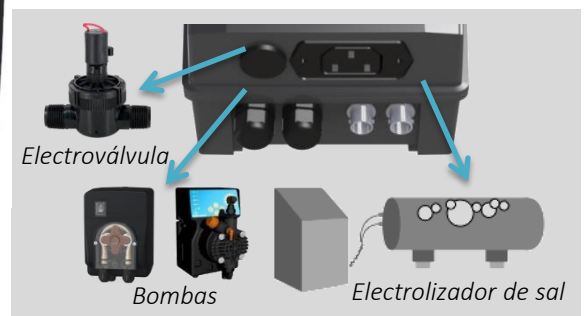

INNOVADOR

- El PROpilot pH[®] regula simultáneamente el pH y el cloro*.
- Indica simultáneamente el valor redox (concentración de cloro) y el valor del pH.
- Sondas protegidas contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO

- Alarma volumétrica que evita el vaciado del bidón del producto químico.
- Dosifica proporcionalmente a la demanda de pH y cloro.

POLIVALENTE

- Pensado para piscinas privadas o públicas (1 a 2 personas / 10m³ / día).
- Bomba pH integrada**:
 - 1,5L/h: Privado: hasta 150m³/Público: hasta 100m³
 - 3L/h: Privado: hasta 280m³/Público: hasta 180m³
- Cloración: elija el medio de cloración adaptado (electrolizador, bomba dosificadora, electroválvula, etc.).

GARANTÍA


- Aparato: 2 años | Sondas: 1 año.

- Suministrado con su **kit completo** Para una instalación simple y rápida:



PORTASONDA 2 en 1

- Un solo punto para la medición y la inyección.
- Sonda 100% protegida por el tubo del portasonda.
- Se adapta a DN50 y DN63.
- Un tapón de hibernación sustituye la sonda en el portasonda.
- Montaje horizontal o vertical.



x 2



Interfaz Web AvadyConnect[®]



Con la instalación del **KIT DE COMUNICACION AVADYCONNECT[®]**, este aparato permitirá consultar y controlar a distancia los datos relativos a las piscinas.



INTERÉS Un solo cuadro para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Permite Cambiar los parámetros del aparato a distancia, recibir alertas de bajo nivel de productos, historiales y gráficos de datos etc.

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y contraseña : demo

AYAC100524

* para que la medición redox funcione bien, procure que la piscina tenga un nivel de estabilizante que no supere las 15 ppm (15 mg/l)
** incompatible con el ácido clorhídrico.

1,5l/h = AYPO16002
3l/h = AYPO16004

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · Francia

Tel: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario comprobar que estos productos estén de acuerdo con sus necesidades.

