

# PROpilot pH<sup>®</sup> Rx



## Voor de simultane regeling van pH en chloor (mV).

Voor publieke zwembaden, geschikt voor aanwezigheid van 1 tot 2 personen / 10m<sup>3</sup> / dag.

Privézwembaden

Publieke zwembaden

Spa's


- Onmiddellijke weergave van de **pH-waarde** en van de **Redoxwaarde (chloor) in mV**



- Dosering van de pH: de apparatuur activeert de geïntegreerde pomp



- Dosering van het chloor: De apparatuur activeert een pomp, een chlorinator aangesloten op de stekker van de kast of een solenoid ventiel.

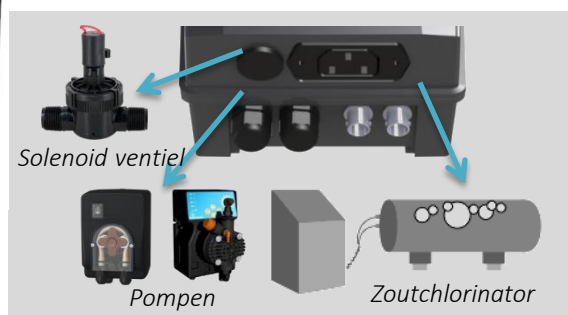

### INNOVATIEF

- De PROpilot pH<sup>®</sup> regelt simultaan de pH en het chloor\*.
- Toont simultaan de redox- (chloorgehalte) en pH-waarde.
- Sondes beveiligd tegen elektrische stroom die door het water geleid wordt.

### VEILIG

- Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product dreigt leeg te lopen.
- Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.

### POLYVALENT

- Bestemd voor privé- of publieke zwembaden (1 tot 2 personen / 10m<sup>3</sup> / dag).
- Geïntegreerde pH-pomp\*\*:
  - 1,5L/u: Privé: tot 150m<sup>3</sup> / Publiek: tot 100m<sup>3</sup>
  - 3L/u: Privé: tot 280m<sup>3</sup> / Publiek: tot 180m<sup>3</sup>
- Chloren: kies het geschikte chloormiddel (chlorinator, doseerpomp, solenoid ventiel ...).

### GARANTIE


- Apparatuur: 2 jaar | Sondes: 1 jaar.

- Geleverd met een **volledige kit** voor een snelle en eenvoudige installatie:



### Sondehouder 2-in-1

- Eén enkel punt voor de meting en injectie.
- Sonde volledig beschermd door de leiding van de sondehouder.
- Conform DN50 en DN63.
- Een winterdop vervangt de sonde in de sondehouder.
- Horizontale of verticale montage.



x 2



### Webinterface AvadyConnect<sup>®</sup>



Door het installeren van de **COMMUNICATIEKIT AVADYCONNECT<sup>®</sup>**, kunt u met dit toestel de gegevens van het zwembad vanop afstand raadplegen en aanpassen.



**VOORDEEL** Eén enkel scherm om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen bij een laag productniveau, historische en grafieken van de gegevens ...

Ontdek de webinterface op [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com); Gebruikersnaam en wachtwoord: demo

AYAC100524

\* voor een goede redoxmeting mag het zwembad niet meer dan 15 ppm (15 mg/l) stabilisator bevatten.  
\*\*incompatibel met zoutzuur.

1,5l/h = AYPO16002  
3l/h = AYPO16004

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · France  
Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)  
Het is aan de gebruiker om na te gaan of deze producten overeenstemmen met zijn noden.

