

Het zorgt voor de chloorproductie van de zoutchlorator en beschermt de stangafdekking.

Privé
zwembaden

AYPO15009-



Scannen en ontdekken



- Directe weergave van de ORP-waarde in mV

Rx
Cl/mV

- Instelbare uitschakeldrempel voor zoutelektrolyse-eenheden

EENVOUDIG

- Optimaal gebruik: één functie per knop.

VERZEKERING

- De besturingsuitgang is beveiligd tegen overbelasting door een zekering van 3 A (max. 700 W).
- Verschil tussen stop en start van de regelbare elektrolyser in mV

GARANTIE

- Eenheid: 2 jaar garantie.


VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



Optimale dosering:

Controle van de zoutchloreerder om overchlorering te voorkomen. Onderhoud van de installatie (bar cover, rolluik of liner).

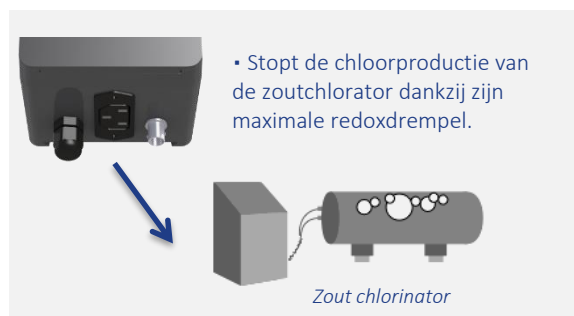

- Stopt de chloorproductie van de zoutchlorator dankzij zijn maximale redoxdrempel.

Zout chlorinator