

# PROpilot pH<sup>®</sup> Rx



**Gleichzeitige Regelung von pH-Wert und Chlor (mV)**  
Für private und öffentliche Schwimmbäder, geeignet für 1 bis 2 Personen / 10m<sup>3</sup>/Tag

Private  
Schwimmbäder

Spas

Schwimmbäder  
öffentlich

1,5L/h = AYPO16002  
3L/h = AYPO16004




- Direkte Anzeige von pH-Wert und Redox-Wert in mV (Chlor)

pH

Rx  
Cl/mV

- pH-Dosierung: das Gerät aktiviert die integrierte Pumpe

- Chlordosierung: Das Gerät aktiviert eine Pumpe, einen an die Steckdose angeschlossenen Elektrolyseur oder ein Magnetventil.

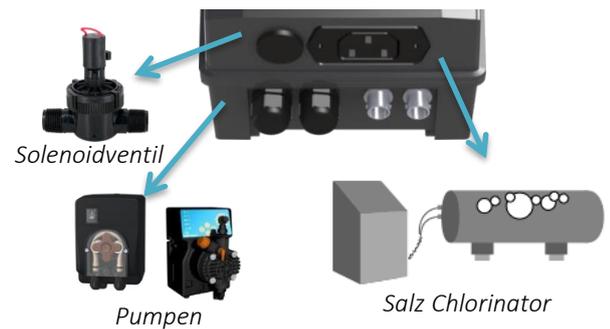

## INNOVATIV

- Der PROpilot pH<sup>®</sup> regelt gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor\*.
- Es zeigt gleichzeitig den Redoxwert (Chlorgehalt) und den pH-Wert an.
- Die Sonden sind gegen im Wasser induzierte elektrische Ströme geschützt.

## VERSICHERUNG


- Volumetrischer Alarm zur Verhinderung des Entleerens des Chemikalienbehälters.
- Die Dosierung ist proportional zum pH-Wert und zum Chlorbedarf.

## VOLLSTÄNDIG

- Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache Installation:



### 2in1 Sondenhalterung



x 2

- Ein einziger Mess- und Injektionspunkt.
- Sonde zu 100% durch das Sondenrohr geschützt.
- Passend für DN50 und DN63.
- Ein Überwinterungsstopfen ersetzt die Sonde im Sondenhalter.
- Horizontale oder vertikale Montage.



Scannen und  
entdecken



## POLIVALENT

- Für private oder öffentliche Schwimmbäder (1 bis 2 Personen / 10m<sup>3</sup>/Tag)
- Integrierte pH-Pumpe\*\*:
  - 1,5L/h: Privat: bis zu 150m<sup>3</sup> / Öffentlich: bis zu 100m<sup>3</sup>.
  - 3L/h: Privat: bis zu 280m<sup>3</sup> / Öffentlich: bis zu 180m<sup>3</sup>.
- Chlorung: Wählen Sie die geeignete Chlorungsmethode (Elektrolyseur, Dosierpumpe, Magnetventil, usw.).

*\*Damit die Redox-Messung korrekt funktioniert, muss sichergestellt werden, dass der Stabilisatorpegel im Tank nicht mehr als 15 ppm (15mg/l) beträgt.*

*\*\*Unverträglich mit Salzsäure.*

## GARANTEE

- Dispositivo : 2 años | Sonda : 1 año

## AvadyConnect<sup>®</sup> Web-Schnittstelle



Durch die Installation des optionalen AVADYCONNECT<sup>®</sup> COMMUNICATION KIT ermöglicht dieses Gerät die Fernabfrage und -steuerung von Schwimmbadparametern.



**VORTEIL** Ein einziges Panel zur Verwaltung der Wartung all Ihrer Pools. Ändern Sie die Geräteparameter aus der Ferne, erhalten Sie Warnungen bei niedrigem Produktstand, historische Daten und Diagramme...

Entdecken Sie die Webschnittstelle unter [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID und Passwort: demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass diese Produkte seinen Bedürfnissen entsprechen.

