

PANchambre für Turboxy®



Ermöglicht die Installation der Turboxy®-Sonde
außerhalb der Kanalisation.


Private
Schwimmbäder

Öffentliche
Schwimmbäder

AYAC100486



Scannen und entdecken

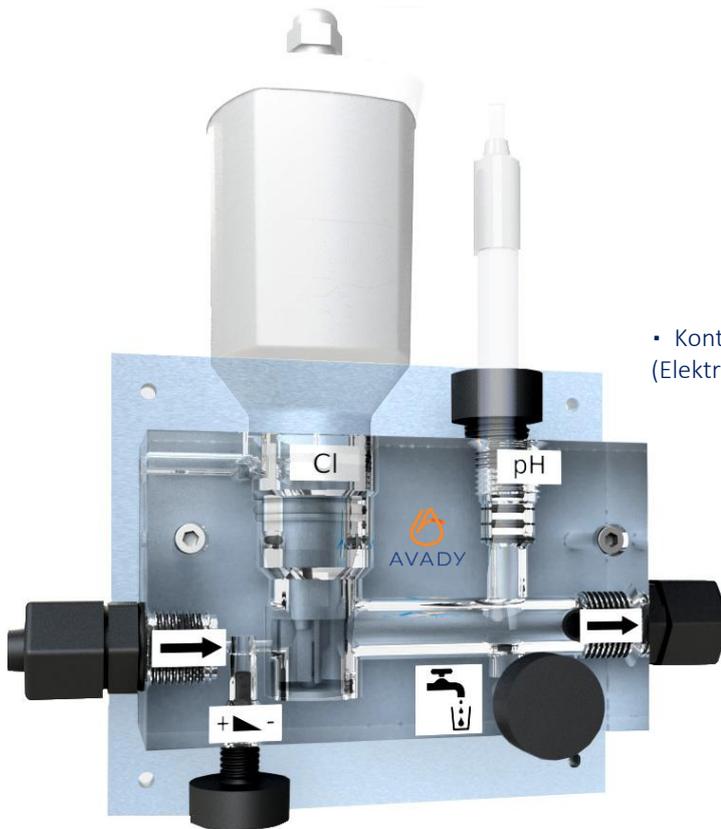

- Kontrolliert den pH-Wert
(Elektrode nicht im Lieferumfang enthalten)



- Ventil für die Probenahme für manuelle Analysen
- Einstellung der Durchlaufgeschwindigkeit

• Größe der Tafel: 17 x 15 cm

INNOVATIV

- Kompakte und vereinfachte Analysechamber dank der TURBOXY®-Technologie, die drei Funktionen integriert:
 - Messung des freien Chlors, Temperatur und Flow Switch. Die pH-Elektrode wird als Nächstes aufgesetzt.
- Einfache Wartung.

VOLLSTÄNDIG

- Wird mit einem kompletten Kit für eine schnelle und einfache Installation geliefert :



DN50



DN63



SICHER

- Integrierte Flow-Switch-Funktion.

POLYVALENT

- Sowohl für Whirlpools als auch für öffentliche oder private Schwimmbäder verwendbar.
- Kompatibel mit:
 - Organischem Chlor,
 - Anorganischem Chlor,
 - Bis zu 50 mg/L Stabilisator.