

PANchambre para Turboxy®



Permite que a sonda Turboxy® seja instalada no exterior do tubo.

Piscinas privadas


Piscinas públicas



AYAC100486



Scan para descobrir

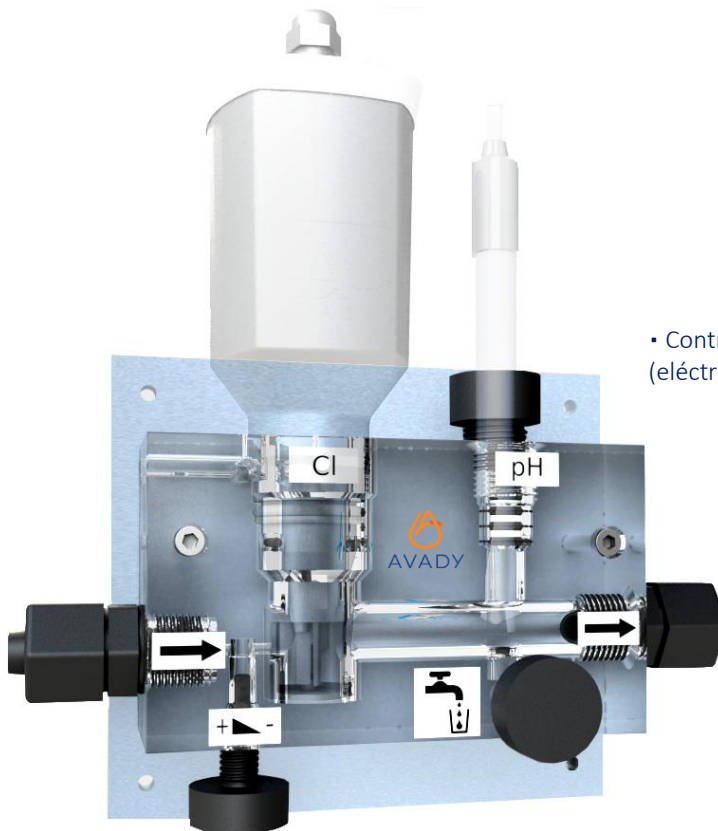

- Controla o pH (eléctrodo não fornecido)



Válvula de amostragem para análise manual

- Regulação do caudal

- Dimensões do painel: 17 x 15 cm

INOVADOR

- Câmara de análise compacta e simplificada graças à tecnologia TURBOXY® que integra três funções:
 - Medição de cloro livre, temperatura e interruptor de caudal. O eléctrodo de pH é montado a seguir.
- Manutenção fácil.

COMPLETO

- Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:



X 2
DN50



X 2
DN63



SEGURO

- Função de fluxostato integrada.

VERSÁTIL

Pode ser utilizado em Spas, bem como em piscinas públicas ou privadas.

Compatível com:

- Cloro orgânico,
- Cloro inorgânico,
- Estabilizador até 50 mg/L.