



# Portasonda 2 en 1


El porta-sonda exclusivo 2 en 1 protege las sondas de los choques y facilita la instalación del equipo.

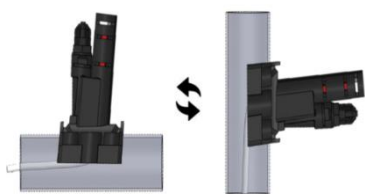


Montaje horizontal o vertical.



Sonda 100% protegida por el tubo del portasonda.

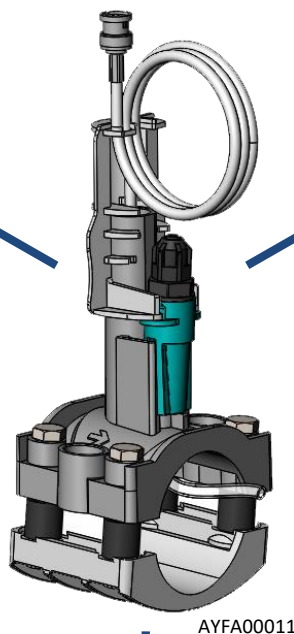


AYFA00011

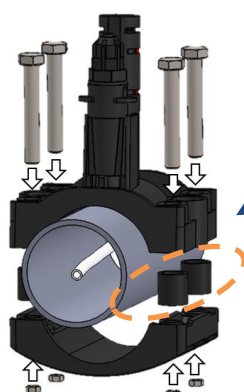

Se adapta a DN50 y DN63.



Suministrado con un tapón para facilitar la invernación y las operaciones de mantenimiento.




Instalación simple con un solo punto para la medición y la inyección.

## Producto asociado :

### El inyector CRISTALstop® (AYFA00006)

Una vez instalado en el porta-sonda 2 en 1, permite evitar la cristalización a nivel del punto de inyección. En algunos puntos donde habitualmente aparecía una cristalización del punto de inyecciónal cabo de 3 semanas, la instalación del inyector CRISTALstop® aumenta este plazo hasta 3 meses.

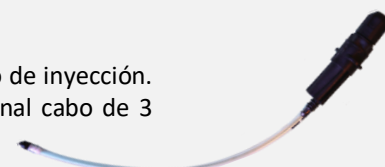

FC0050ESV01