



AVADY



L'EAU PLAISIR RESPONSABLE

CATALOGUE 2024

Fabricant français d'équipements
pour le traitement de l'eau des
PISCINES et des SPAS

www.avadypool.com



PRESENTATION DE L'ENTREPRISE



**+ 10 ANS
D'EXPERIENCE**



**3 FOIS
MEILLEUR
FOURNISSEUR SCP**



**98%
PRODUCTION EN
FRANCE**



**+ de 21 000
POMPES VENDUES
EN 2023**



S'appuyant sur une expérience de plus de 10 ans, Avady imagine, développe et assemble des produits qui répondent aux besoins et aux souhaits des particuliers et des professionnels. Ainsi, Avady s'engage à concevoir des équipements qui simplifient le quotidien des utilisateurs, tout en veillant à avoir l'impact environnemental le plus neutre possible.



AVADY




LES SERVICES AVADY




Taux de retour
= 0,45 %



Support technique
gratuit

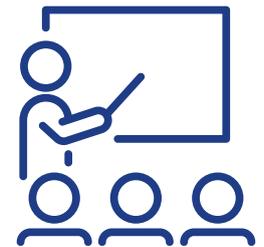

Formations Commerciales
& Techniques



+ de 350 vidéos
techniques



SAV réactif
= 48h max



Produits adaptés aux
besoins des installateurs



Scannez pour découvrir nos
vidéos techniques !



SOMMAIRE

Notre offre produits 2024.....	5
Focus Electrolyseurs.....	7
Piscines Privées.....	8
Piscines Privées et Publiques.....	11
Piscines Publiques.....	15
Pompes.....	17
Equipements connectés.....	18
Accessoires exclusifs Avady.....	19
Accessoires.....	21
Pièces détachées.....	23
Conditions générales de vente.....	24



NOTRE OFFRE PRODUITS 2024

Bassins Privés
Bassins Publics

Appareil	Volume du bassin	SPAS privés	SPAS publics	O2	RX (Cl/mv)	Cl (ppm, mg/l)	pH
TEMPO UV	≤ 150m ³ (O2) ≤ 80m ³ (chlore)			Timer		Timer	
PRIM pH	≤ 120m ³						✓
PRIM Rx	≤ 60m ³				✓		
ChloriProtect Rx	Oui				✓		
POOLeasypH	≤ 150m ³	✓					✓
POOLeasy Rx	≤ 80m ³	✓			✓		
PROpilot pH Rx (1,5/h)	≤ 150m ³	✓			✓		✓
PROpilot pH Rx (3/h)	≤ 280m ³	✓			✓		✓
DUO pH Rx (1,5-3L/h)	≤ 150m ³ ≤ 90m ³	✓			✓		✓
DUO pH Turboxy® (1,5-3L/h)	15 à 150m ³ 15 à 90m ³					✓	✓
PANduo pH Rx	≤ 150m ³ ≤ 90m ³				✓		✓
PANduo pH Turboxy®(1,5-3L/h)	15 à 150m ³ 15 à 90m ³					✓	✓
PANduo pH CLM (1,5L/h-1,5L/h)	≤ 30m ³	≤ 30m ³	≤ 30m ³			✓	✓
PANpilot pH Rx S20(3-8L/h)	30 à 300m ³ 30 à 220m ³				✓		✓
PANpilot pH Turboxy® S20 (3-8L/h)	15 à 300m ³ 15 à 220m ³					✓	✓
PANmagnet pH Rx S20 (8-8L/h)	30 à 450m ³ 30 à 250m ³				✓		✓
Physico pH® Rx	30 à 300m ³				✓		✓
Physico pH® Turboxy®	15 à 1500m ³					✓	✓
Physico pH® CLM	≤ 1500m ³	✓	✓			✓	✓
MAGNET S20 pH (8/h)	30 à 900m ³ 30 à 450m ³						✓
MAGNET S20 Rx (8/h)	30 à 450m ³ 30 à 250m ³				✓		
PROpilot SALT	45 à 175 m ³				✓		✓
POOLeasypH SALT	45 à 175 m ³						



NOTRE OFFRE PRODUITS 2024

Appareil	Dosage proportionnel	Taux de stabilisant max	Lié à un électrolyseur à sel	Affichage digital	Affichage température	Alarme	Interface WEB	Garantie appareil (2 ans)	Garantie de la sonde pH/Rx (1 an)
TEMPO UV				✓				✓	
PRIM pH	✓			✓		Mini-maxi		✓	
PRIM Rx	✓	15 ppm		✓		Mini-maxi		✓	
ChloriProtect Rx		15 ppm	✓	✓		Mini-maxi		✓	
POOLEasy pH	✓			✓		Volumétrique		✓	✓
POOLEasy Rx	✓	15 ppm		✓		Volumétrique		✓	✓
PROpilot pH Rx (1,5l/h)	✓	15 ppm	✓	✓		Volumétrique	Option	✓	✓
PROpilot pH Rx (3l/h)	✓	15 ppm	✓	✓		Volumétrique	Option	✓	✓
DUO pH Rx (1,5-3L/h)	✓	15 ppm		✓		Volumétrique	Option	✓	
DUO pH Turboxy® (1,5-3L/h)	✓	40 ppm		✓	✓	Volumétrique	Option	✓	✓
PANduo pH Rx	✓	40 ppm		✓	Option	Volumétrique	Option	✓	✓
PANduo pH Turboxy®(1,5-3L/h)	✓	40 ppm		✓	✓	Volumétrique	Option	✓	✓
PANduo pH CLM (1,5L/h-1,5L/h)	✓	80 ppm		✓	Option	Volumétrique	Option	✓	✓
PANpilot pH Rx S20(3-8L/h)	✓	15 ppm		✓	Option	Volumétrique	Option	✓	✓
PANpilot pH Turboxy® S20 (3-8L/h)	✓	40 ppm		✓	✓	Volumétrique	Option	✓	✓
PANmagnet pH Rx S20 (8-8L/h)	✓	15 ppm		✓		Temporisée		✓	✓
Physico pH® Rx	✓	40 ppm	✓	✓	Option	Volumétrique	Option	✓	✓
Physico pH® Turboxy®	✓	40 ppm		✓	✓	Volumétrique	Option	✓	
Physico pH® CLM	✓	80 ppm	✓	✓	Option	Volumétrique	Option	✓	✓
MAGNET S20 pH (8l/h)	✓			✓	✓	Temporisée		✓	
MAGNET S20 Rx (8l/h)	✓	15 ppm		✓	✓	Temporisée		✓	
PROpilot SALT	✓	15 ppm	✓	✓	✓	Temporisée		✓	✓
POOLEasy SALT			✓	✓		Temporisée		✓	

Notre offre Electrolyse 2024

La fiabilité et l'innovation Avady Pool au service de l'électrolyse



Pooleasy Salt / Propilot Salt :

- **Efficace** : production de chlore constante peu importe les circonstances (cellule usée, sel bas...)
- **Pratique** : cellule avec piquage pour 2 accessoires (capteur débit, injection pH)
- **Evolutif** : appareil combiné sel/pH évolutif avec kit Plug & Play Redox pour optimiser la production de chlore
- **Eco-responsable** : deux modes de production Normale (2,5 g/l) et Basse salinité (1,5g/l) disponibles

Normal Salt (45 à 175 m³) / **Low Salt** (35 à 145m³)



www.avadypool.com

PISCINES PRIVÉES

PROpilot SALT

- Fonctionnement à partir de 1,5 g/L de sel (en mode basse salinité)
- Technologie Power Control : production de chlore constante peu importe les conditions (cellule usée, sel bas...)
- Inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau (2h à 24h)
- Régulation de pH proportionnelle en mode acide ou base (pH - ou +)
- Hivernage et remise en route automatique à partir de 15°C
- Affichage de la température d'eau, du taux de sel et de la durée de vie de la cellule
- Porte sonde 2 en 1 inclus
- Adapté aux bassins de 45 à 175m³ selon le modèle



PROpilot SALT pH 9 / 7 g/h - 45 / 35m ³ volume maxi	ELPHY23AYSA-G4HX09
PROpilot SALT pH 16 / 12 g/h - 80 / 60m ³ volume maxi	ELPHY23AYSA-G4HX16
PROpilot SALT pH 26 / 18 g/h - 130 / 90m ³ volume maxi	ELPHY23AYSA-G4HX26
PROpilot SALT pH 35 / 29 g/h - 175 / 145m ³ volume maxi	ELPHY23AYSA-G4HX35

POOLEasy SALT

- Fonctionnement à partir de 1,5 g/L de sel (en mode basse salinité)
- Technologie Power Control : production de chlore constante peu importe les conditions (cellule usée, sel bas...)
- Cellule transparente permettant d'accueillir un détecteur de débit (option) et une injection pH (en complément)
- Mode Boost pour une superchloration pendant 24 heures
- Adapté aux bassins de 45 à 175m³ selon le modèle

POOLEasy 9 / 7 g/h - 45 / 35m ³ volume maxi	ELLY23AYSB-G0HX09
POOLEasy 16 / 12 g/h - 80 / 60m ³ volume maxi	ELLY23AYSB-G0HX16
POOLEasy 26 / 18 g/h - 130 / 90m ³ volume maxi	ELLY23AYSB-G0HX26
POOLEasy 35 / 29 g/h - 175 / 145m ³ volume maxi	ELLY23AYSB-G0HX35



Retrouvez tous nos appareils prédisposés aux bassins privés !

PISCINES PRIVÉES

TEMPO UV®

Doseur temporisé universel, qui injecte l'oxygène actif, le chlore ou le floculant.

Adapté aux bassins $\leq 150\text{m}^3$ (O_2) | $\leq 80\text{m}^3$ (chlore)

TEMPO UV® et son kit complet

AYPO15003



PRIM® pH ou Rx

Régule proportionnellement le pH- ou pH+ ou la concentration de chlore (mV) du bassin en version Rx.

Une alarme de seuil permet à la pompe de s'arrêter si la valeur est trop basse ou trop haute et affiche l'état.

Adapté aux bassins de 10 à 120m³ (pH) | De 10 à 60m³ (chlore)

PRIM® pH et son kit complet

AYPO15001

PRIM® Rx et son kit complet

AYPO15002



ChloriProtect® Rx

Sécurise la production de chlore de l'électrolyseur à sel et préserve les équipements tels que bêche à barre, volet roulant ou liner.

Affichage du taux de chlore en mV.

Chloriprotect® Rx et son kit complet

AYPO15009



Retrouvez tous nos appareils prédisposés aux bassins privés !

PISCINES PRIVÉES

POOLEasy® pH/Rx

Régule automatiquement le pH ou le chlore (mV).

Pourvu d'un porte-sonde injecteur 2 en 1 qui peut être installé horizontalement ou verticalement et s'adapte aux diamètres 50 et 63. Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Adapté aux bassins de 1 à 150m³ (version pH) | De 1 à 80m³ (version Rx)

POOLEasy® pH et son kit complet	AYPO16001
POOLEasy® Rx et son kit complet	AYPO16003



PROpilot pH® Rx

Régule simultanément le pH et le chlore (mV).

Injection du chlore externe via activation soit d'une pompe, soit d'un électrolyseur, soit d'une électrovanne.

Pourvu de deux portes-sonde injecteur 2 en 1 qui peuvent être installés horizontalement ou verticalement et s'adaptent aux diamètres 50 et 63. Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Kit de Communication AvadyConnect® en option : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Adapté aux bassins de 1 à 150m³ (1,5L/h) | De 1 à 280m³ (3L/h)

PROpilot pH® Rx 1,5L/h et son kit complet	AYPO16002
PROpilot pH® Rx 3L/h et son kit complet	AYPO16004
Option Kit Avady Connect®	AYAC100524



Retrouvez tous nos appareils prédisposés aux bassins privés !

PISCINES PRIVÉES ET PUBLIQUES

DUO pH Rx (1,5-3L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (mV).

Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.

Pourvu de deux portes-sonde injecteurs 2 en 1 qui peuvent être installés horizontalement ou verticalement et s'adaptent aux diamètres 50 et 63.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Kit de communication AvadyConnect® en option : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Adapté aux bassins privés $\leq 150\text{m}^3$

Adapté aux bassins publics $\leq 90\text{m}^3$

Adapté aux maisons d'hôtes, résidences, gîtes.

DUO pH Rx (1,5-3L/h) et son kit complet
Option Kit Avady Connect®

AYPO16132
AYAC100524



DUO pH Turboxy (1,5-3L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (ppm - sonde ampérométrique).

Sonde Turboxy : affichage de la température de l'eau + mesure du débit

Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.

Pourvu d'un porte-sonde injecteur 2 en 1 qui peut être installé horizontalement ou verticalement et s'adaptent aux diamètres 50 et 63.

La bride de la sonde Turboxy est adaptée pour une installation en DN50 horizontale uniquement ou utiliser le kit tube déporté Turboxy.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Kit de communication AvadyConnect® en option : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Adapté aux bassins privés de 15 à 150m³, aux bassins publics de 15 à 90m³, aux hôtels, résidences et gîtes.

Duo pH Turboxy (1,5-3L/h) et son kit complet
Option Kit Avady Connect®

AYPO16127
AYAC100524



PISCINES PRIVÉES ET PUBLIQUES

PANduo pH Rx (1,5-3L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (mV).

Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.

Température de l'eau en option.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Adapté aux bassins privés $\leq 150\text{m}^3$

Adapté aux bassins publics $\leq 90\text{m}^3$

Adapté aux maisons d'hôtes, résidences, gîtes

PANduo pH Rx (1,5-3L/h) et son kit complet
Option Kit Avady Connect®

AYPA1221
AYAC100524



Option Avady
Connect

PANduo pH Turboxy (1,5-3L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (ppm - sonde ampérométrique).

Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.

Sonde Turboxy : affichage de la température de l'eau + détection du débit.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée ainsi qu'une utilisation optimale de la sonde Turboxy.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins privés $\leq 150\text{m}^3$

Adapté aux bassins publics $\leq 90\text{m}^3$

Adapté aux hôtels, résidences.

PANduo pH Turboxy (1,5-3L/h) et son kit complet
Option Kit Avady Connect®

AYPA1216
AYAC100524



Option Avady
Connect

PISCINES PRIVÉES ET PUBLIQUES

PANduo pH CLM (1,5-1,5L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (ppm - Sonde ampérométrique fermée / membrane).

Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 1,5L/h.

Température de l'eau en option.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins publics et aux spas $\leq 30m^3$

Adapté aux hôtels, résidences

PANduo pH CLM (1,5-1,5L/h) et son kit complet	AYPA1219
Option Kit Avady Connect®	AYAC100524
Option Température	AYAC100605



Option Avady
Connect

PANpilot pH Rx S20 (3-8L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (mV).

Pompes intégrées : pH 3L/h et chlore 8L/h.

Regroupe le meilleur de la technologie des pompes doseuses; péristaltique pour le pH et électromagnétique pour le chlore (mV).

Température de l'eau en option.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Adapté aux bassins privés de 30 à 300m³

Adapté aux bassins publics de 30 à 220m³

Adapté aux campings, hôtels, résidences et nécessitant peu de stabilisant

PANpilot pH Rx S20 (3-8L/h) et son kit complet	AYPA1207
Option Kit Avady Connect®	AYAC100524
Option température	AYAC100605



Option Avady
Connect

PISCINES PRIVÉES ET PUBLIQUES

PANpilot pH Turboxy S20 (3-8L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (ppm - sonde ampérométrique).

Pompes intégrées : pH 3L/h et chlore 8L/h.

Regroupe le meilleur de la technologie des pompes doseuses; péristaltique pour le pH et électromagnétique pour le chlore (ppm).

Sonde Turboxy : Affichage de la température de l'eau + détection du débit.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée ainsi qu'une utilisation optimale de la sonde Turboxy.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins privés $\leq 300\text{m}^3$

Adapté aux bassins publics $\leq 220\text{m}^3$

Adapté aux campings, hôtels, résidences.

PANpilot pH Turboxy S20 (3-8L/h) et son kit complet	AYPA1217
Option Kit Avady Connect®	AYAC100524



Option Avady Connect



PANmagnet® pH Rx S20 (8-8L/h)

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (mV).

Pompes intégrées : pH 8L/h et chlore 8L/h.

Pompes électromagnétiques : robustes.

Pompes équipées d'un dispositif de réduction du bruit.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Adapté aux bassins privés de 30 à 450m³

Adapté aux bassins publics de 30 à 250m³

Adapté aux campings, hôtels, résidences nécessitant peu de stabilisant.

PANmagnet® pH Rx S20 (8-8L/h) et son kit complet	AYPA1009
--	----------



PISCINES PUBLIQUES

Physico pH® Rx

Régule simultanément le pH, le chlore ou brome (mV).

Température de l'eau en option.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins publics jusqu'à 1500m³.

Physico pH® Rx et son kit complet

AYPA1212

Option Kit Avady Connect®

AYAC100524

Option Température

AYAC100605



Option Avady Connect



Physico pH® Turboxy

Régule et injecte simultanément le pH et le chlore (ppm - sonde ampérométrique).

Sonde Turboxy : affichage de la température de l'eau + détection du débit.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée ainsi qu'une utilisation optimale de la sonde Turboxy.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18).

Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins publics jusqu'à 1500m³.

Physico pH® Turboxy et son kit complet

AYPA1202

Option Kit Avady Connect®

AYAC100524



Option Avady Connect



PISCINES PUBLIQUES

Physico pH® CLM

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm - sonde ampérométrique fermée / membrane).

Température de l'eau en option.

La chambre d'analyse permet une surveillance et une maintenance simplifiée.

Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires.

Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.

Appareil prédisposé à recevoir l'option AvadyConnect® : consultation des données et pilotage à distance sur www.avadyconnect.com (p18). Répond aux exigences dictées par l'Agence de Santé Française (ARS).

Adapté aux bassins publics $\leq 1500\text{m}^3$

Adapté aux campings, hôtels, résidences, balnéo..



Option Avady
Connect



Physico pH® CLM et son kit complet
Option Kit Avady Connect®
Option Température

AYPA1218
AYAC100524
AYAC100605



Retrouvez tous nos appareils prédisposés aux bassins publics !

POMPES DOSEUSES

Pompes PeriFix

Pompe doseuse péristaltique compacte, fiable et simple à utiliser (incompatible avec l'acide chlorhydrique)



PeriFix 1,5L/h et son kit complet - jusqu'à 50 m ³	AYPO15017
PeriFix 3L/h et son kit complet - jusqu'à 80 m ³	AYPO15020

Pompes MAGNET

Pompes doseuses électromagnétiques, qui, couplées à un régulateur de pH ou de chlore, permettent de doser automatiquement les produits utilisés dans le traitement des eaux de piscine. Boîtier en polypropylène renforcé, anti-acide. Simples d'utilisation et d'entretien.



MAGNET S10 2L/h à 3 bars et son kit complet ▪ jusqu'à 60m ³ (int); 40m ³ (ext)	AYPO241002039A020
--	-------------------

MAGNET S10 6L/h à 3 bars et son kit complet ▪ jusqu'à 180m ³ (int); 120m ³ (ext)	AYPO241006039A020
--	-------------------



MAGNET S20 8L/h à 3 bars et son kit complet ▪ jusqu'à 300 m ³ (int) ; 120 m ³ (ext)	AYPO231008039C030
---	-------------------

MAGNET S20 12L/h à 3 bars et son kit complet - jusqu'à 400 m ³ (int) ; 360 m ³ (ext)	AYPO231012039C010
--	-------------------



MAGNET S40 50L/h à 3 bars et son kit complet ▪ jusqu'à 1500m ³	AYPO281050037C010
---	-------------------

Pompes INSTRUMENT pH/Rx

Pompes doseuses électromagnétiques, qui, permettent de doser proportionnellement à la demande, les produits utilisés dans le traitement des eaux de piscine. Afficheur rétroéclairé. Boîtier en polypropylène renforcé, anti-acide. Simples d'utilisation et d'entretien.



MAGNET S20 pH 8L/h et son kit complet ▪ jusqu'à 480m ³	AYPO232008039A010
---	-------------------

MAGNET S20 Rx 8L/h et son kit complet ▪ jusqu'à 250m ³	AYPO233008039A010
---	-------------------

ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Kit de communication AvadyConnect®

Le kit de communication AvadyConnect® permet le contrôle et le pilotage à distance des paramètres du matériel de traitement de l'eau pour une gestion aisée des piscines, via l'interface web dédiée www.avadyconnect.com.

Le Kit est composé de deux éléments :

- Un boîtier à raccorder sur le réseau Ethernet, permettant une communication radio (Option AvadyConnect®)
- Une extension à implanter dans l'appareil pour permettre la communication avec l'option AvadyConnect®

Produits compatibles : PROpilot pH® Rx (1,5l/h) / PROpilot pH® Rx (3l/h) / DUO pH® Rx (1,5-1,5l/h) / DUO pH Turboxy (1,5L/h-3L/h) / Panneaux sauf PANmagnet




Option Kit Avady Connect®

AYAC100524

Contrôle et pilotage à distance :

- De la régulation de l'eau ; pH, Chlore,
- Du niveau bas de produits de traitement,*
- De la température*,
- Du fonctionnement de la pompe de filtration et surpresseur*,
- De l'éclairage*,
- De l'état des équipements : volets*,
- Alerte mail, conseils.


* Selon l'appareil connecté.

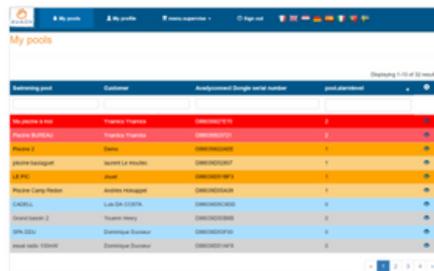


Liste du parc bassins



Un seul coup d'œil suffit :
Paramètres au vert =
Baignade sereine !

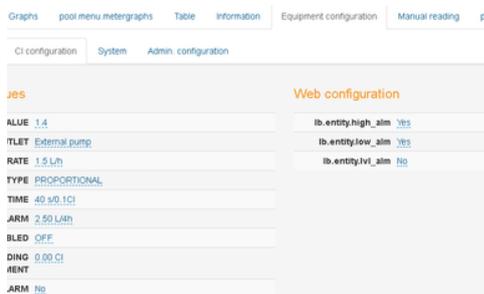

Paramètres pH et chlore modifiables à distance

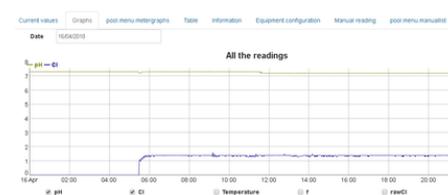

Historique des données





Découvrez l'interface avec l'identifiant et le mot de passe « demo ».

ACCESSOIRES EXCLUSIFS AVADY

Porte-Sonde 2 en 1

Un seul point pour la mesure et l'injection.
Sonde 100% protégée par le tube du Porte Sonde.
Un bouchon d'hivernage remplace la sonde dans le Porte-Sonde.
S'adapte aux diamètres 50 et 63.
Montage horizontal ou vertical.

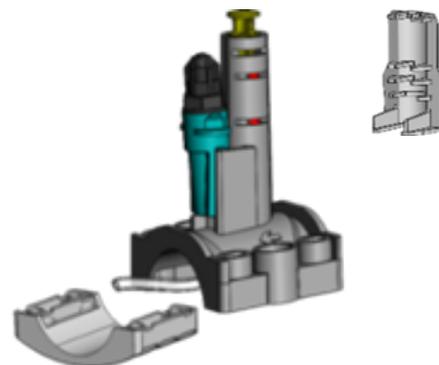


Porte-Sonde 2 en 1

AYFA00011

Injecteur CRISTALstop®

Adapté au Porte-Sonde 2 en 1.
Retarde la formation de cristal au point d'injection de chlore.
Augmente la durée de vie de la pompe péristaltique.

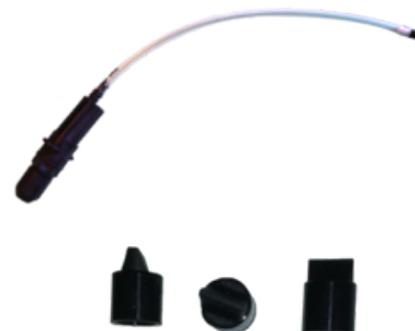

Injecteur CRISTALstop®

AYFA00006

Kit de maintenance CRISTALstop® (x3)

AYAC100502

Sonde Turboxy®

Unique sonde ampérométrique capable d'être installée directement sur canalisation.
Lecture du chlore en ppm.
Tolérance au stabilisant jusqu'à 40ppm.
Grande facilité d'entretien.



Grand Prix Innovation
Lyon 2016

Sonde Ampérométrique Turboxy®

AYAC08F00



Scannez pour découvrir nos
accessoires exclusifs !

ACCESSOIRES EXCLUSIFS AVADY

Kit tube déporté Turboxy®

Facilite l'installation de la sonde Turboxy et permet une installation en DN63. Permet de contrôler la vitesse de passage de l'eau traversant la sonde Turboxy.

Ce kit est fortement recommandé pour une utilisation optimale de la sonde Turboxy®. Il permet de corriger de nombreux problèmes comme un débit trop faible, la perte de charge, ou encore le manque de place en canalisation.




Kit tube déporté Turboxy®

10000020

Chambre d'analyse pour sondes pH et chlore Turboxy®

Permet une meilleure gestion de la sonde Turboxy®.
Permet une prise d'échantillon au plus proche des sondes.

* Sondes non fournies

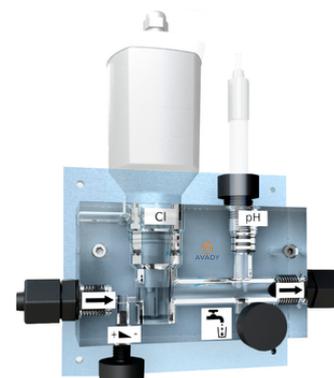

Chambre d'analyse Turboxy® et son kit complet

AYAC100486

Chambre d'analyse pour sondes pH et Redox

Permet une prise d'échantillon au plus proche des sondes.

* Sondes non fournies



Chambre d'analyse sans contrôleur de débit et son kit complet

AYAC100518

Chambre d'analyse avec contrôleur de débit et son kit complet

AYAC100519



Scannez pour découvrir nos accessoires exclusifs !

ACCESSOIRES

Sondes



1. Sonde pH Longueur 80mm - Câble 1m	AYAC08AB01
1. Sonde pH Longueur 80mm - Câble 5m (POOLEasy, Propilot, Duo pH Rx, Duo pH Turboxy)	AYAC08AC01
1. Sonde pH Longueur 120mm - Câble 1m (PANpilot, PANduo, PANmagnet, Physico)	AYAC08AB00
1. Sonde pH Longueur 120mm - Câble 5m (PRIM pH, Magnet S20 pH)	AYAC08AC00
2. Sonde Rx Longueur 120mm - Câble 1m (PANpilot pH Rx, PANduo pH Rx, PANmagnet, Physico pH Rx)	AYAC08BB00
2. Sonde Rx Platine Longueur 80mm - Câble 5m (POOLEasy Rx, Duo pH Rx)	AYAC08BC01
2. Sonde Rx Platine Longueur 120mm - Câble 5m (PRIM Rx, Magnet S20 Rx)	AYAC08BC00
2. Sonde Rx Or Longueur 120mm - Câble 5m (PROpilot, Chloriprotect)	AYAC08BC05
3. Sonde Ampérométrique Turboxy® et kit d'installation	AYAC08F00
4. Sonde CLM M12 Chlore libre organique/inorganique avec câble	AYAC08DG7
Sonde CLM M12 Chlore libre organique/inorganique sans câble	AYAC08DG6
Câble pour sonde CLM M12 0.7M	AYAC100670

Maintenance des sondes



1. Solution de nettoyage sonde pH/Rx 250mL	AYACSOLNET02
2. Solution de stockage sonde pH/Rx 100mL	AYACSOLSTK01
3. Solution étalon pH7 100mL	AYAC02C002
4. Solution étalon pH4 100mL	AYAC02C001
5. Solution étalon 475mV 100mL	AYAC02C004
6. Gel eau douce et salée pour sonde CLM	AYAC09AA0002
7. Membrane pour sonde CLM chlore libre organique/inorganique	AYAC09AA0001
8. Kit de maintenance Turboxy®	AYAC100347
8. Kit de maintenance Turboxy® Abrasif B10	10000019

ACCESSOIRES



1. Tube péristaltique Santoprene 6*9mm (1,5L/h et 3L/h)	AYAC100152
1. Tube péristaltique Santoprene 7*3mm (0,5L/h)	AYAC100179
1. Tube Cristalsil 6,3*9,5mm - longueur 140mm (1,5L/h)	AYAC100479
2. Clapet d'injection 1/2" - 4*6 (pompe péristaltique)	AYACAC0004
3. Clapet adaptateur Magnet pour injecteur porte-sonde 2 en 1	AYAC100285
4. Clapet d'injection 1/2" et 3/8" - 4x6 et 10x14 (pompe électromagnétique)	AYACAC0003
5. Porte-sonde à insertion 1/2" pour sonde de 120 mm	AYAC09CF07
6. Crépine de pied pour pompe Magnet	AYAC100005
7. Crépine de pied pour pompe péristaltique	AYAC100020
8. Cartouche filtrante lavable pour panneaux	AYAC100541
9. Kit de 5 mousses pour filtre de protection raccord rapide	AYAC100638
10. Corps de pompe 2-15L/h complet PVDF	AYAC100036
Kit porte galet	AYAC100165



11. Tube PVC Cristal 10*14 (10m)	AYAC100204
11. Tube PVC Cristal 10*14 (50m)	AYAC100017
11. Tube PVC Cristal 4*6 (25m)	AYAC100018
11. Tube PVC Cristal 4*6 (100m)	AYAC100069
12. Tube polyéthylène 10*14 (10m)	AYAC100129
12. Tube polyéthylène 10*14 (50m)	AYAC100037
12. Tube polyéthylène 4*6 (25m)	AYAC100016
12. Tube polyéthylène 4*6 (100m)	AYAC100135
13. Tube polyéthylène 8*10 (25m) pour raccord panneau	AYAC100204



Scannez pour découvrir nos accessoires !

PIÈCES DÉTACHÉES



14. Réservoir en polyéthylène 50L	AYAC03A007
14. Réservoir en polyéthylène 100L	AYAC03A002
14. Réservoir en polyéthylène 200L	AYAC03A003
14. Réservoir en polyéthylène 300L	AYAC03A004
14. Réservoir en polyéthylène 500L	AYAC03A005
14. Réservoir en polyéthylène 1000L	AYAC03A006
15. Bac de sécurité pour réservoir de 60 et 100L	AYAC04A001
15. Bac de sécurité pour réservoir de 200L	AYAC04A002
15. Bac de sécurité pour réservoir de 300 et 500L	AYAC04A004
15. Bac de sécurité pour réservoir de 1000L	AYAC04A005
16. Canne d'aspiration 4x6 H50 prise Jack	AYAC100353
16. Canne d'aspiration 4x6 H80 prise Jack	AYAC100503
16. Canne d'aspiration 4x6 H50 prise 4 pôles	AYAC100298
16. Canne d'aspiration 4x6 H80 prise 4 pôles	AYAC100501



Scannez pour découvrir nos
pièces détachées !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. TARIFS - Les prix indiqués s'entendent hors TVA, transport ou emballage spécial, sauf accord contraire.

2. LIVRAISON - Toute heure ou date de livraison indiquée par la société, soit dans l'offre, soit dans la réponse de confirmation de commande, sera considérée comme une date de livraison, à titre indicatif seulement. Bien que tous les efforts doivent être faits pour livrer les marchandises à temps, la société n'acceptera aucune responsabilité en cas de défaut de livraison dans les délais impartis et ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage découlant directement ou indirectement d'un tel manquement, à moins que la société n'en convienne autrement avec un document écrit.

3. PAIEMENT - Les conditions de paiement seront stipulées au moment du contrat ou par l'offre des Conditions Générales de Vente de la société ; aucun arrondi de réduction, de soustraction ou d'escompte ne peuvent être acceptés sans accord écrit préalable de la société. L'acheteur ne pourra suspendre ou conserver toute partie du paiement à titre de demande reconventionnelle ou pour toute contestation quelle qu'elle soit, même si elle est légitime.

4. RÉCLAMATIONS - Les réclamations de l'acheteur concernant la quantité, le type et les modèles des marchandises livrées doivent être présentées dans les huit jours suivant la date de réception ; les réclamations concernant la qualité ou les marchandises endommagées ne seront examinées par la société que dans les huit jours suivant la constatation de la réclamation ou du défaut. La société s'engage à s'efforcer de remplacer ou de réparer la marchandise le plus tôt possible.

5. GARANTIE - La société fournit une garantie sur ses produits pour une période limitée de 1 an à 2 ans selon les produits ; ceci exclut tout article d'usure tel que : vannes, joints d'étanchéité, embouts, écrous de tubes, tubes, filtres, valves d'injection, clapets anti-retour, composants en verre (électrodes). De plus, la garantie ne couvre pas les marchandises endommagées en raison : a) d'une utilisation de l'équipement contraire aux instructions de la société. b) d'une installation incorrecte. c) d'une réparation, d'une altération et le démontage inapproprié de l'équipement sans l'autorisation écrite de la compagnie. d) Dommages causés par des événements naturels et/ou inattendus circonstances (p. ex., tonnerres, incendie, gel, etc.).


6. RETOUR DE MARCHANDISES - La société acceptera le retour de marchandises après approbation préalable et consentement écrit.

7. DIFFUSIONS - Toute marchandise retournée doit impérativement être accompagnée d'une lettre officielle à entête du client et d'un bon de livraison. En aucun cas, la société n'accepte les marchandises retournées qui ne sont pas conformes aux indications ci-dessus. Tout litige relatif aux termes des conditions de vente sera tranché par le tribunal de commerce de Pontoise (95300) – France, selon le droit et les usages commerciaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Tous les produits sont fabriqués conformément à la réglementation. Alimentation électrique standard :

220/240 V / 50 - 60 Hz. Autres alimentations sur demande. Sur demande, une certification CSA peut être fournie pour certains produits (valable pour les États-Unis et le Canada).

A propos de ce document : Nous avons essayé de rendre ce document complet et factuel. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis des prix, des couleurs, des matériaux, des spécifications, des modèles et de la disponibilité. Ce document peut avoir été mis à jour depuis la date d'impression.

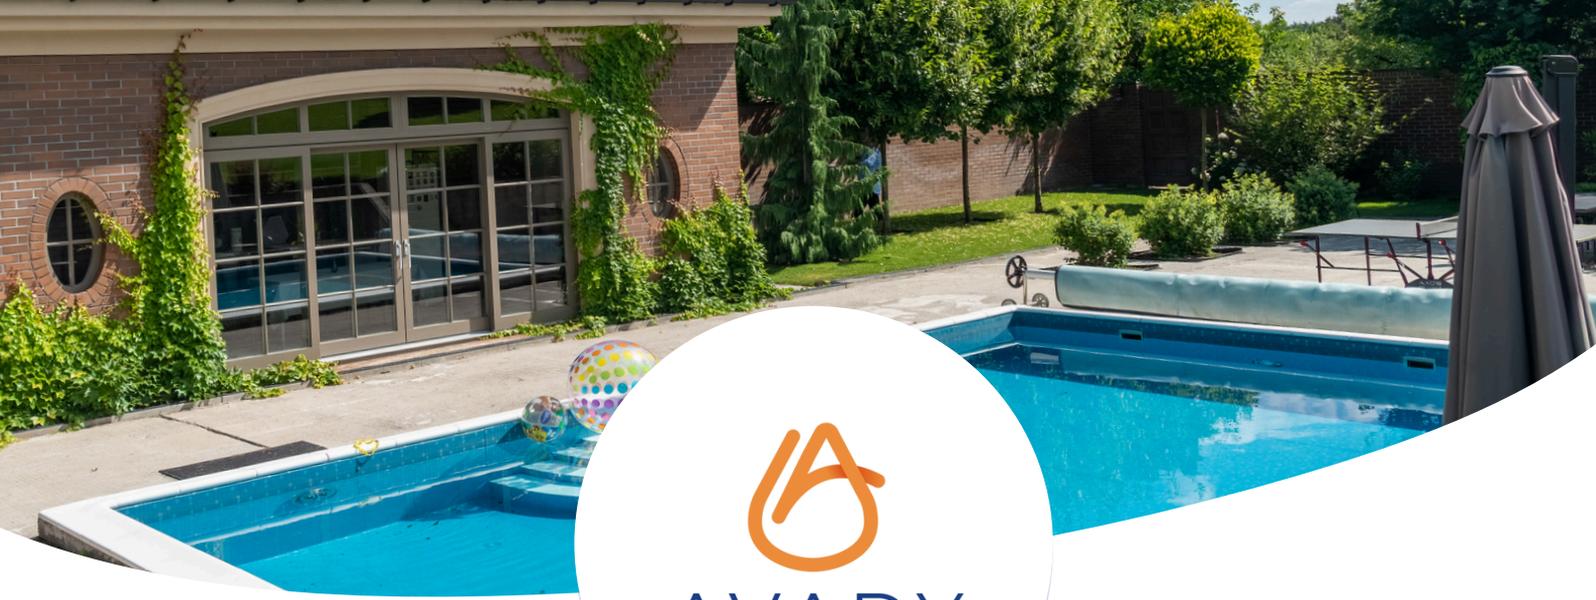

AVADY

95 520 OSNY
FRANCE
01 34 48 16 03



Informations et Photos non contractuelles.

WWW.AVADYPOOL.COM