

Beveiligt de chloorproductie van de zoutchlorator en beschermt de stangafdekking.

Privé
zwembaden

AYPO15038



Scannen en ontdekken

- Directe weergave van de redoxwaarde



- Instelbare zoutuitschakeldrempel
- Mogelijkheid tot personalisatie



EENVOUDIG


- Optimaal gebruik: één functie per knop.
- Weergave van de redoxwaarde in mV (chloor).
- Verschil tussen stop en start van de elektrolyser instelbaar in mV.

VERZEKERING

- De besturingsuitgang is beschermd tegen overbelasting door een zekering van 3,15 A (max. 700 W).

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:

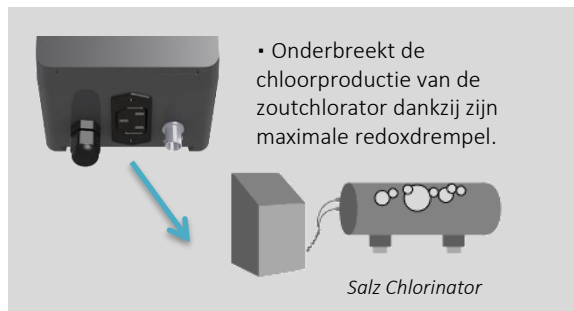

GARANTIE

- Niet-contractuele foto's.