

MasterBox®

Nouveauté



Permet une gestion optimisée et connectée du bassin.



	MasterBox® Bluetooth	MasterBox® Bluetooth Web
Gestion autonome de la filtration 2.2KW maxi	▪	▪
Application smartphone	▪	▪
Thermorégulation	▪	▪
Protection hors gel	▪	▪
2 sorties auxiliaires de gestion de : la température, l'éclairage du bassin , mode horloge ou manuel (contacts secs sans tension)	▪	▪
1 sortie auxiliaire pré alimentée en 230 Vac, gestion du traitement de l'eau Bornier de raccordement professionnel sur rail DIN	▪	▪
Entrée détection du volet (contact sec sans tension)	▪	▪
Détection automatique du calibre des pompes de filtration et du surpresseur	▪	▪
Protection contre les courts circuits	▪	▪
Protections différentielles 30 mA	▪	▪
Mesure de la température de l'air	▪	▪
Gestion du surpresseur de robot 2.2KW maxi	▪	▪
Bornier de raccordement professionnel sur rail DIN	▪	▪
Capacité de mises à jour par clé USB	▪	▪
Réception de données pH et chlore		▪
Gestion à distance grâce au site www.avadyconnect.com		▪
Affichage des graphiques et historiques des bassins		▪
Détection des niveaux bas pH et Cl		▪

Points clés de la MasterBox® Bluetooth


- 4 modes de gestion autonome de la filtration : Automatique, plages horaires, manuelle ou boost 24h.
- Prise externe pour affichage et gestion des appareils de traitement d'eau.
- Eclairage du bassin pilotable par l'application smartphone.
- Protection différentielle (30 mA) de l'alimentation électrique. (Pas besoin d'ajouter une protection externe).
- Protection contre les courts circuits : pas de disjoncteur.
- Apprentissage intelligent du comportement électrique de la pompe de filtration avec contrôle du courant (protection en cas de surcharge). Pas besoin de disjoncteur thermique.
- Coffret avec ouverture large.
- Les raccordements électriques avec les éléments externes se font sur une seule ligne de connecteurs professionnels.
- Mise à jour logicielle par clé USB.

+ Kit AvadyConnect (vendu séparément)

Points clés de la MasterBox® Bluetooth Web

- Accès aux fonctions principales de la MasterBox® et des appareils de traitement Avady (ou compatibles), à travers l'interface Web www.avadyconnect.com (ex : modification de la température de consigne de l'eau, gestion de la filtration...).
- Si les appareils de traitement d'eau ont leur moyen de communication compatible avec celui d'Avady, les valeurs mesurées seront remontées dans l'interface web, ainsi que leur historique avec gestion des alarmes et possibilité de modifier le paramétrage des appareils à distance. Dans le cas d'incompatibilité, l'activité de l'alimentation électrique des appareils de traitement de l'eau sera réglable, permettant d'utiliser la MasterBox® avec tous les appareils de traitement d'eau du marché.
- Réception des niveaux bas de produits pH et chlore.

FOCUS sur les composants de la MasterBox® :

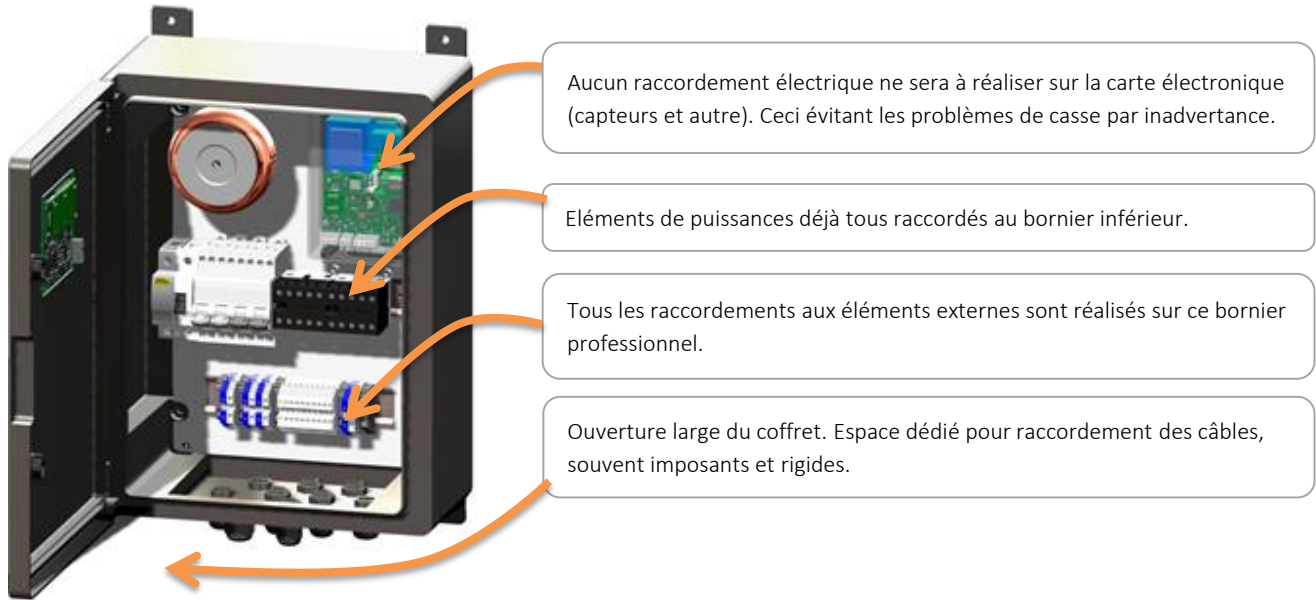

FONCTIONNEMENT :

