

PROpilot pH[®] Rx



Voor de simultane regeling van pH en chloor (mV).

Privé-
mbaden

Publieke
zwembaden

Spa's


- Onmiddellijke weergave van de **pH-waarde** en het **chloorgehalte in mV**



- Dosering van de pH: de apparatuur activeert de geïntegreerde pomp



- Dosering van het chloor: De apparatuur activeert een pomp, een chlorinator aangesloten op de stekker van de kast of een solenoid ventiel.

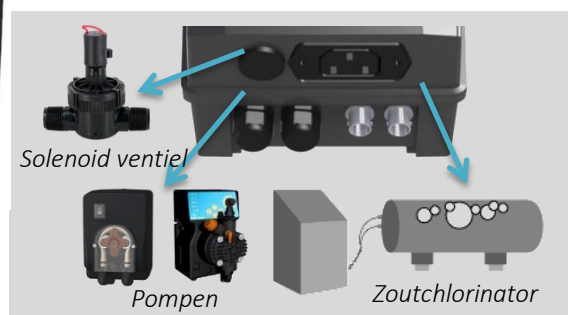

INNOVATIEF

- De PROpilot pH[®] regelt simultaan de pH en het chloor*.
- Toont simultaan de redox- (chloorgehalte) en pH-waarde.
- Sondes beveiligd tegen elektrische stroom die door het water geleid wordt.

VEILIG

- Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product dreigt leeg te lopen.
- Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.

POLYVALENT

- Bestemd voor privé- of publieke zwembaden
- Geïntegreerde pH-pomp**:
 - 1,5 l/u: Privé: tot 150 m³ / Publiek: tot 100 m³
 - 3 l/u: Privé: tot 280 m³ / Publiek: tot 180 m³
- Chloren: kies het geschikte chloremiddel (chlorinator, doseerpomp, solenoid ventiel ...).

GARANTIE


- Apparatuur: 2 jaar | Sondes: 1 jaar.

- Geleverd met een **volledige kit** voor een snelle en eenvoudige installatie:



Sondehouder 2-in-1

- Eén enkel punt voor de meting en injectie.
- Sonde volledig beschermd door de leiding van de sondehouder.
- Conform DN50 en DN63.
- Een winterdop vervangt de sonde in de sondehouder.
- Horizontale of verticale montage.



x 2



Webinterface AvadyConnect[®] | gratis toegang

Kit AvadyConnect in optie

WERKING

De AvadyConnect[®] wordt via een kabel aangesloten op het internet: uw apparatuur communiceert via radio (max. 50 m).



VOORDEEL Eén enkel scherm om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen bij een laag productniveau, historische en grafieken van de gegevens ...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com; Gebruikersnaam en wachtwoord: [demo](#)

demo

demo

* voor een goede redoxmeting mag het zwembad niet meer dan 15 ppm (15 mg/l) stabilisator bevatten.
**incompatibel met zoutzuur.