

ChloriProtect®



Piscinas
privadas

Asegura la producción de cloro del electrolizador de sal y protege la cubierta de barras.

- Visualización directa **de la concentración de cloro en mV**



- Umbral de corte del electrolizador de sal regulable



- Dosificación óptima:
Gestión del electrolizador de sal que evita la sobrecloración.
Conservación de los equipos (cubierta de barras, compuerta giratoria o revestimiento.)

SIMPLE


- Utilización óptima: una función por botón.

SEGURO

- La salida de gestión está protegida contra las sobrecargas por un fusible de 3A (700 W máx.).
- Diferencia entre la parada y el arranque del electrolizador regulable en mV.

GARANTÍA

- Aparato: 2 años

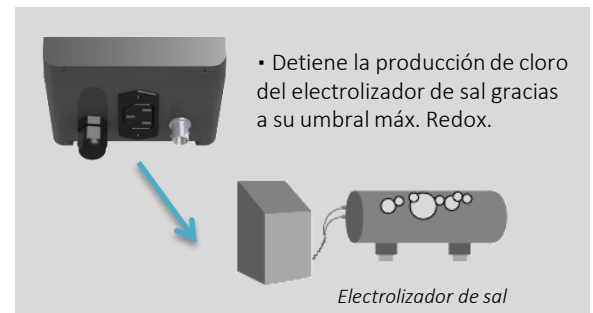

- Detiene la producción de cloro del electrolizador de sal gracias a su umbral máx. Redox.

- Suministrado con su **kit completo** para una instalación simple y rápida:

