


# PANchambre voor Turboxy®



Maakt de installatie van de Turboxy®-sonde buiten de leiding mogelijk.

Privézwembaden

Publieke zwembaden

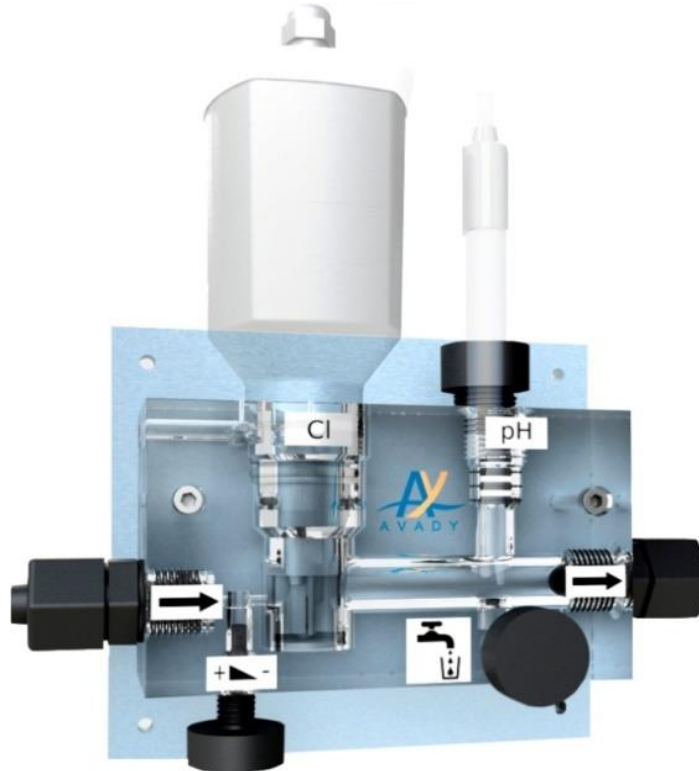

- Controleert de pH (elektrode niet meegeleverd)



- Monsternameklep voor manuele analyses
- Afstelling van het debiet

• Afm. paneel: 17 x 15 cm

## INNOVATIEF

- Compacte, eenvoudige analysekamer dankzij de TURBOXY®-technologie die drie functies integreert:
  - Meting van het vrije chloor, de temperatuur en de flow switch. De pH-elektrode wordt erna geplaatst.
- Eenvoudig onderhoud.

## VEILIG

- Geïntegreerde flow switchfunctie.

## POLYVALENT

- Bruikbaar voor spa's, publieke of privézwembaden.
- Compatibel met:
  - Organische chloor,
  - Anorganische chloor,
  - Tot 50 mg/l stabilisator.

- Geleverd met een **volledige kit** voor een snelle en eenvoudige installatie:

