

STARLyse



Garante a produção de cloro do eletrolisador de sal e protege a cobertura de barras.

Tanques
privados


- Visualização direta do **valor Redox**

Rx Cl/mV

- Limiar de corte do eletrolisador de sal regulável



- Personalização possível

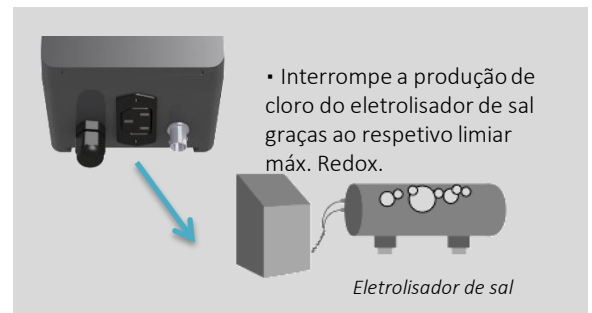

- Interrompe a produção de cloro do eletrolisador de sal graças ao respetivo limiar máx. Redox.

SIMPLES

- Utilização otimizada: uma função por botão.
- Visualização do valor Redox (cloro) em mV.
- Desvio entre a paragem e o arranque do eletrolisador regulável em mV .

SEGURO

- A saída de comando está protegida contra sobrecargas por um fusível de 3 A. (700 w máx.)

GARANTIA

- Aparelho com garantia de 2 anos.

- Fornecido com um **kit completo** para uma instalação simples e rápida:



AYPO15038

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · França

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.



FC0026PTV02