

# PANchambre per Turboxy®



Consente di installare la sonda Turboxy® all'esterno del tubo.

Piscine private


Piscine pubbliche



AYAC100486



Scansione per scoprire

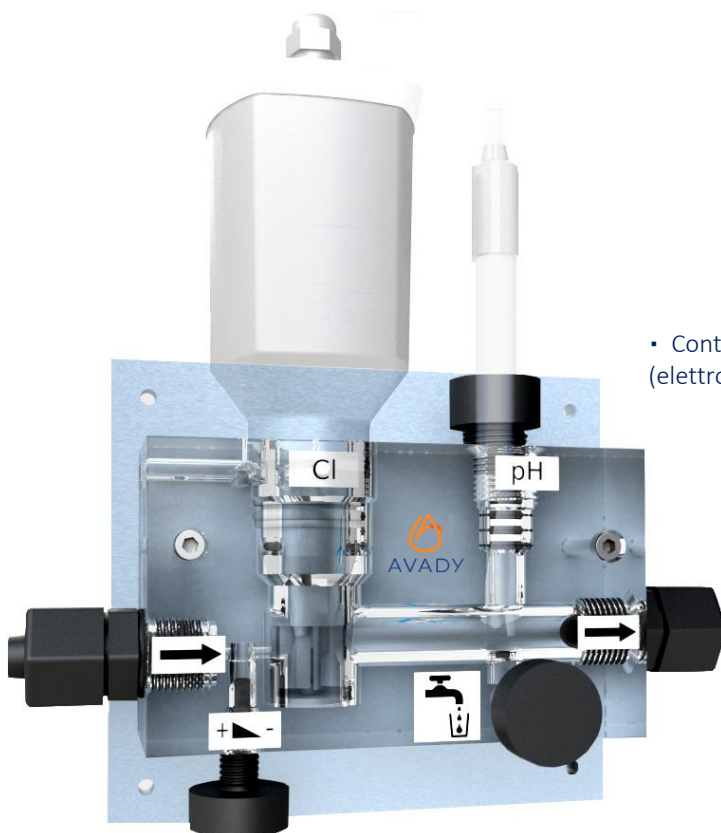

- Controlla il pH (elettrodo non fornito)



- Valvola di prelievo per analisi manuale
- Regolazione del flusso

Dimensioni del pannello: 17 x 15 cm

## INNOVATIVO

- Camera di analisi compatta e semplificata grazie alla tecnologia TURBOXY® che integra tre funzioni:
  - Misura del cloro libero, temperatura e flussostato.L'elettrodo di pH viene montato successivamente.
- Manutenzione semplice.

## COMPLETO

- Fornito con un kit completo per un'installazione facile e veloce:



X 2

DN50



X 2

DN63



## SICURO

- Funzione di flussostato integrata.

## POLYVALENT

- Può essere utilizzato sia per le Spa che per le piscine pubbliche o private.
- Compatibile con:
  - Cloro organico,
  - Cloro inorganico,
  - Fino a 50 mg/L di stabilizzante.