



# Sondenhalter 2 in 1



Der exklusive 2-in-1-Sondenhalter schützt die Sonden vor Stößen und erleichtert die Installation des Geräts.

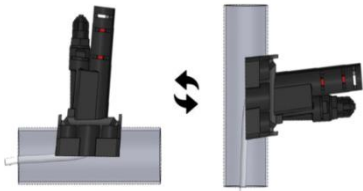

Horizontale oder vertikale Montage.




Sonde zu 100 % durch das Röhrrchen des Sondenhalters geschützt.

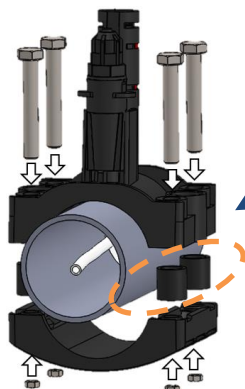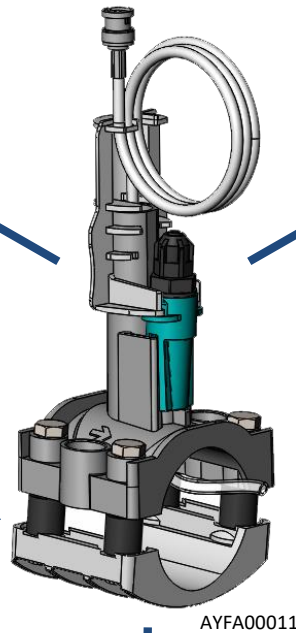

Für DN50- und DN63-Leitungen geeignet.



Stopfen für Überwinterung und Wartungsarbeiten inklusive.

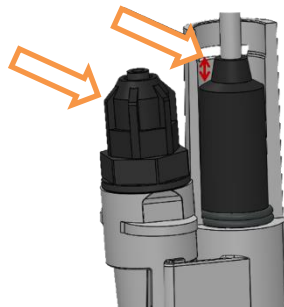


Einfache Installation mit einer einzigen Zugangsstelle für Messung und Produktzuführung.

## Erweiternder Zubehör:

### Der Injektor CRISTALstop® (AYFA00006)

Durch das Einsetzen in den 2-in-1-Sondenhalter wird die Kristallisation an der Zuführung hinausgezögert. An Standorten, an denen eine Kristallisation an der Zuführung normalerweise bereits nach 3 Wochen auftrat, diese durch Installation des Injektors CRISTALstop® auf 3 Monate hinausgezögert werden konnte.

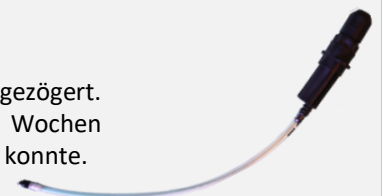

FC0050DEV01