



# Portasonda 2 in 1


L'esclusivo portasonda 2 in 1 protegge le sonde dagli urti e agevola l'installazione dell'apparecchio.

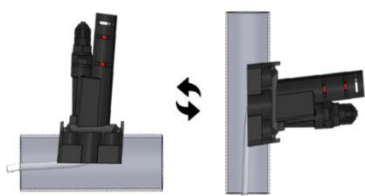


Montaggio orizzontale  
o verticale.



Sonda 100% protetta dal tubo  
del portasonda.

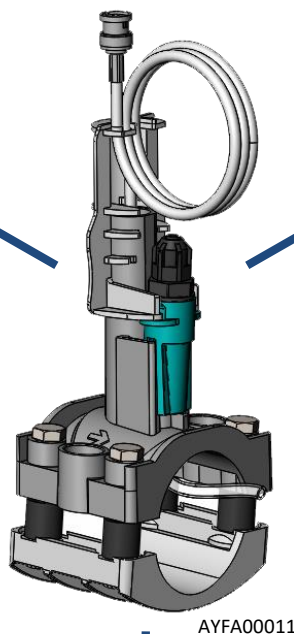


AYFA00011

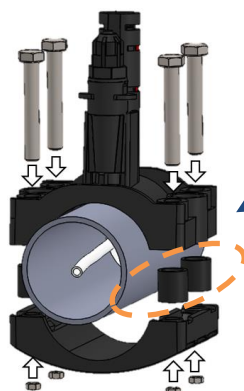

Adatto a DN50 e DN63.



È fornito con un tappo per  
l'invernaggio e per la manutenzione.




Installazione semplice con un unico  
punto per misurazione ed erogazione.

## Prodotto associato :

### L'iniettore CRISTALstop® (AYFA00006)

Una volta installato sul portasonda 2 in 1, evita la cristallizzazione nel punto di erogazione. Nelle zone in cui la cristallizzazione del punto di erogazione avveniva abitualmente dopo tre settimane, l'installazione dell'iniettore CRISTALstop® sposta questo termine a tre mesi.

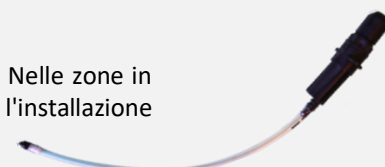

FC00501TV01