



Portasonda 2 en 1


El exclusivo portasonda 2 en 1 protege las sondas de los golpes y facilita la instalación del dispositivo.

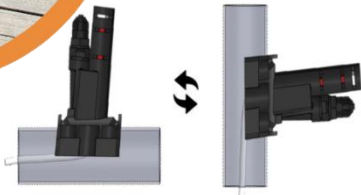


Montaje horizontal o vertical




Una sonda 100% protegida por el tubo portasonda

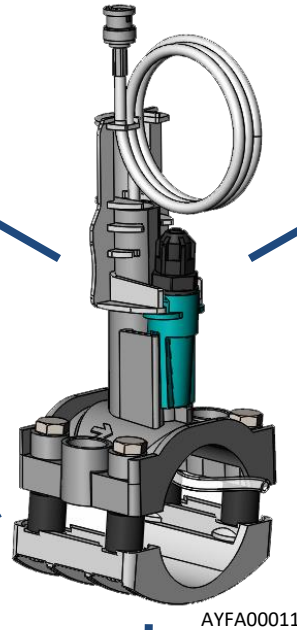


AYFA00011

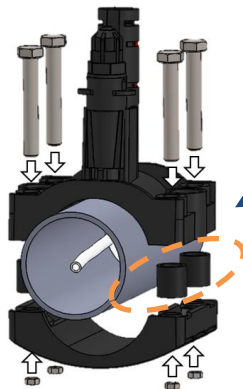

Tubo DN50 o DN63



Incluye un tapón para facilitar el invernaje y el mantenimiento



Instalación simplificada con un único punto de medición e inyección

Producto asociado :

Inyector CRISTALstop® 2 en 1 (AYFA00006)

Una vez colocado en el portasonda 2 en 1, aleja la cristalización del punto de inyección. En determinadas localizaciones, la aparición de cristalización se ha reducido de 3 semanas a 3 meses con el inyector CRISTALstop®.

