

Sécurise la production de chlore de l'électrolyseur à sel
et protège la bête à barre

Bassins
Privés

AYPO15038



Scannez pour
découvrir !

- Affichage direct de la valeur Redox

Rx Cl/mV

- Seuil de la coupure à sel réglable

- Personnalisation possible



SIMPLE


- Utilisation optimale: une fonction par bouton.
- Affichage de la valeur Redox en mV (chlore).
- Ecart entre l'arrêt et le démarrage de l'électrolyseur réglable en mV.

SÉCURISÉ

- La sortie de pilotage est protégée contre les surcharges par un fusible de 3,15A. (700w maxi)

COMPLET

- Livré avec son **kit complet** pour une installation simple et rapide :

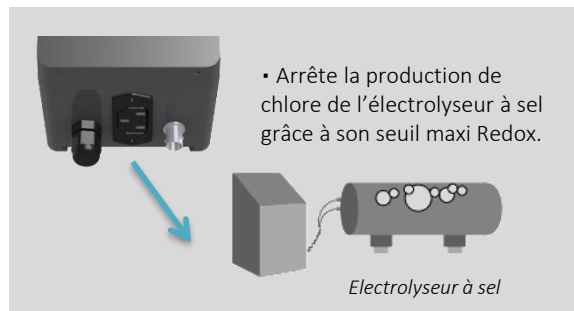

GARANTIE

- Appareil garanti 2 ans.