PROpilot pH® Rx

FABRICATION FRANÇAISE

Regulação simultânea do pH e do cloro (mV)

Para piscinas privadas e públicas, adequado para 1 a 2 pessoas / 10m3/dia

Piscinas Privadas | **Spas** | Piscinas **públicas**

1,5L/h = AYPO16002
3L/h = AYPO16004

- ▪ Indicação directa do valor de pH e valor Redox em mV (cloro)

pH Rx Cl/mV

- Dosagem de pH: o dispositivo activa a bomba integrada

▪ Dosagem de cloro: o dispositivo activa uma bomba, um electrolisador ligado à tomada da caixa ou uma válvula solenóide..

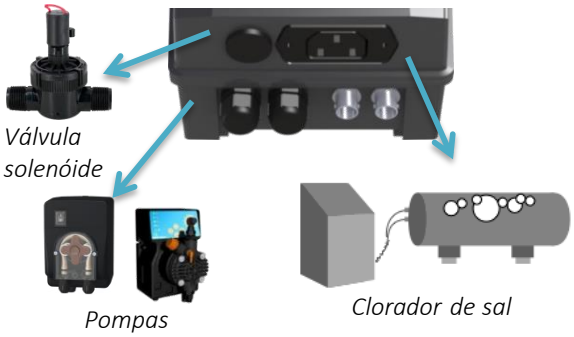

INOVADOR

- O PROpilot pH® regula simultaneamente o pH e o cloro*.
- Apresenta simultaneamente o valor redox (teor de cloro) e o valor de pH.
- Sondas protegidas contra correntes eléctricas induzidas na água.

SEGURO

- Alarme volumétrico para evitar o esvaziamento do contentor de produtos químicos.
- Dosagem proporcional ao pH e às necessidades de cloro.

COMPLETO

- Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:

+



x 2

Suporte de sonda 2 em 1

- Ponto único de medição e injecção.
- Sonda 100% protegida pelo tubo da sonda.
- Adapta-se a DN50 e DN63.
- Um tampão de invernada substitui a sonda no suporte da sonda.
- Montagem horizontal ou vertical.



Scan para descobrir

POLIVALENTE

- Para piscinas privadas ou públicas (1 a 2 pessoas / 10m3/dia)
- Bomba de pH** integrada:
  - 1,5L/h: Privado: até 150m³ / Público: até 100m³.
  - 3L/h: Privado: até 280m³ / Público: até 180m³.
- Cloração: escolher o método de cloração adequado (electrolisador, bomba doseadora, válvula solenóide, etc.).

**Para que a medição redox funcione correctamente, assegurar que o tanque tem um nível de estabilizador não superior a 15 ppm (15mg/l). **Incompatível com ácido clorídrico.*

GARANTIA

- Dispositivo : 2 anos | Sonda : 1 ano

Fotografias não contratuais

Interface web AvadyConnect®

Ao instalar o KIT DE COMUNICAÇÃO AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá a consulta e o controlo à distância dos dados da piscina.

VANTAGEM Um painel único para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. Modifique os parâmetros dos aparelhos à distância, receba alertas de baixo nível de produto, dados históricos e gráficos...

Descubra a interface web em www.avadyconnect.com ; ID & Password: demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France
Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

É da responsabilidade do utilizador garantir que estes produtos satisfazem as suas necessidades.

AVADY

FCO007PTV03